




Магнитные системы новый формат освещения

MAG-45 | MAG-25 | MAG-ORIENT







МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

Позволяют реализовать любые дизайнерские решения за счет удобства конструкции;

Низковольтные магнитные системы (24, 48 В) безопасны в использовании;

Быстрая и легкая смена световых акцентов.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT



МУЗЕИ



ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ



ОФИСЫ



МАГАЗИНЫ



РЕСТОРАНЫ,
ОТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА


МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

- | Сочетание высокого качества и доступной цены;
- | Всегда в наличии;
- | Гарантия 3 года;
- | Гибкие условия гарантийной политики.

1

СВЕТОДИОДЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ


- ▶ Высокое значение световой эффективности.
- ▶ Минимальный разброс цветовых координат (в пределах 2 шагов МакАдама).
- ▶ Стабильность светового потока и цветовой температуры на протяжении всего срока службы светильников.

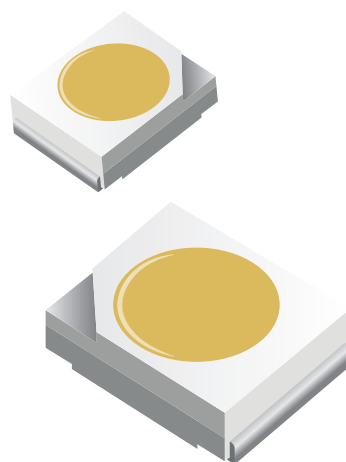

2

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУМАНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

- ▶ Минимум брака, высокое качество покраски (матовая, порошковая, трехслойная), качество сборки, качество упаковки.
- ▶ Эффективная оптика (угол 15–50°).
- ▶ Модели светильников с низким слепящим эффектом.

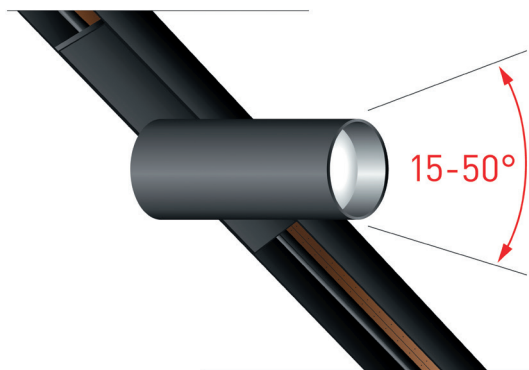



ПРЕИМУЩЕСТВА

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ ARLIGHT

3


НАДЕЖНОСТЬ МАГНИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ

Магниты в светильниках проходят специальное тестирование при высоких температурах.

В трековых системах Arlight используются высокотемпературные неодимовые магниты, которые выдерживают длинный цикл нагрева/охлаждения.

Гарантия надежности и безопасности магнитных креплений. Возможна дополнительная фиксация механическими креплениями.


Светильники всегда останутся на местах.

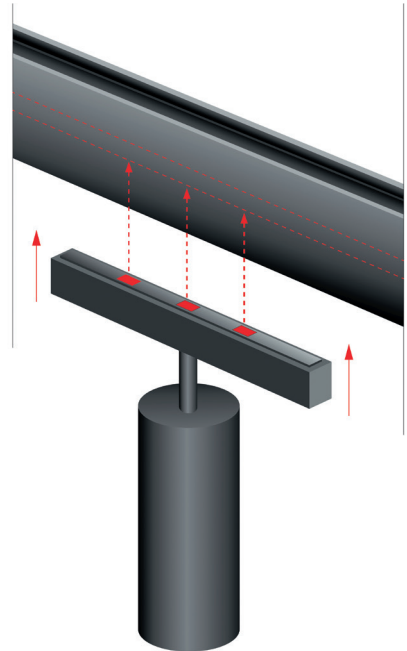

4

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Равномерное распределение светового потока, комфортное освещение, не вызывающее переутомления глаз.



Широкая номенклатура треков, светильников и аксессуаров, ассортимент постоянно расширяется. Легко реализовать разные дизайнерские решения.

ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙ

MAG-45 | MAG-25 | MAG-ORIENT




	MAG ⁴⁵	MAG ²⁵	MAG ^{ORIENT}
Ширина (мм)	45	25	26
Напряжение (В)	24	24	48
Корпус	Черный и белый	Черный	Черный
Крепление	Магниты	Магниты	Двойная система крепления светильников: защелки+магниты. Максимальная безопасность и надежность
Конструкция трека	Токоведущая плата в основании трека, медная плата видна	Токоведущая плата в основании трека, медная плата видна	Уникальная конструкция трека с токоведущими проводниками внутри трека на стенках
Коннекторы для электрического соединения треков	Есть	Скоро в ассортименте	Есть
СУО	Требуют доп. блок питания (управление только всеми светильниками на одном шинопроводе)	Требуют доп. блок питания (управление только всеми светильниками на одном шинопроводе)	Управление по DALI (возможность управления каждым светильником отдельно)
Выбор длины трека	Возможность выбора длины трека и резка в любом месте		
Установка светильников	Простая установка светильников за счет особой конструкции трека и большого количества магнитов		
Монтаж треков	Быстрый и удобный монтаж в кратчайшие сроки, см. инструкцию		



ЛЮБЫЕ ВИДЫ МОНТАЖА


- ▶ Встраиваемый,
- ▶ Накладной,
- ▶ Подвесной,
- ▶ В натяжной потолок.



Возможность выбора длины
трека и резка в любом месте.

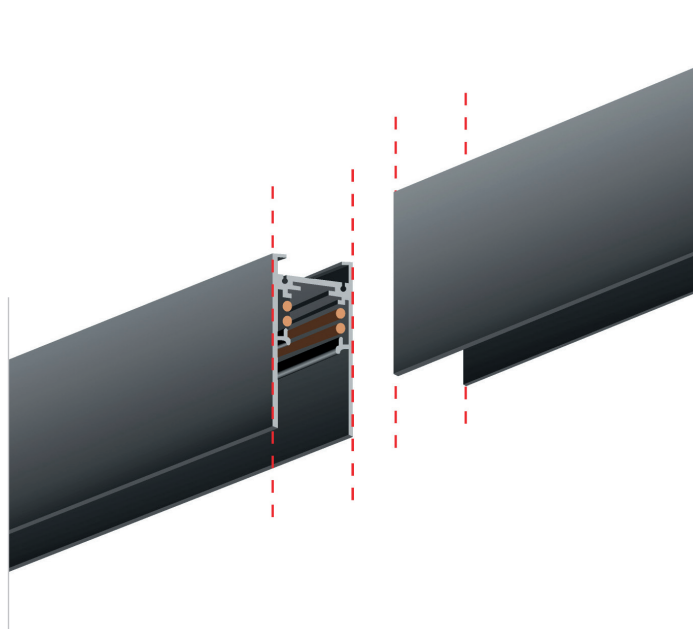

СВЕТИЛЬНИКИ

MAG-45 | MAG-25 | MAG-ORIENT

																																																																			
	FLAT  Вт  мм 	LASER  Вт  мм 	SPOT  Вт  мм 	FLAT-FOLD  Вт  мм 																																																															
 MAG-45	<table><tr><td>6</td><td>205</td><td>100°</td></tr><tr><td>12</td><td>405</td><td>100°</td></tr><tr><td>18</td><td>605</td><td>100°</td></tr><tr><td>24</td><td>805</td><td>100°</td></tr><tr><td>30</td><td>1005</td><td>100°</td></tr></table>	6	205	100°	12	405	100°	18	605	100°	24	805	100°	30	1005	100°	<table><tr><td>3</td><td>84</td><td>15°</td></tr><tr><td>6</td><td>160</td><td>15°</td></tr><tr><td>12</td><td>320</td><td>15°</td></tr><tr><td>18</td><td>480</td><td>15°</td></tr><tr><td>27</td><td>480</td><td>36°</td></tr></table>	3	84	15°	6	160	15°	12	320	15°	18	480	15°	27	480	36°	<table><tr><td>3</td><td>84×35×153</td><td>20°</td></tr><tr><td>5</td><td>84×35×135</td><td>20°</td></tr><tr><td>7</td><td>84×35×135</td><td>20°</td></tr><tr><td>12</td><td>84×35×178</td><td>36°</td></tr><tr><td>18</td><td>163×35×225</td><td>36°</td></tr><tr><td>25</td><td>163×35×225</td><td>36°</td></tr></table> есть версия ROTATE	3	84×35×153	20°	5	84×35×135	20°	7	84×35×135	20°	12	84×35×178	36°	18	163×35×225	36°	25	163×35×225	36°	<table><tr><td>6</td><td>205</td><td>100°</td></tr><tr><td>12</td><td>405</td><td>100°</td></tr><tr><td>18</td><td>605</td><td>100°</td></tr><tr><td>24</td><td>805</td><td>100°</td></tr><tr><td>30</td><td>1005</td><td>100°</td></tr></table>	6	205	100°	12	405	100°	18	605	100°	24	805	100°	30	1005	100°
6	205	100°																																																																	
12	405	100°																																																																	
18	605	100°																																																																	
24	805	100°																																																																	
30	1005	100°																																																																	
3	84	15°																																																																	
6	160	15°																																																																	
12	320	15°																																																																	
18	480	15°																																																																	
27	480	36°																																																																	
3	84×35×153	20°																																																																	
5	84×35×135	20°																																																																	
7	84×35×135	20°																																																																	
12	84×35×178	36°																																																																	
18	163×35×225	36°																																																																	
25	163×35×225	36°																																																																	
6	205	100°																																																																	
12	405	100°																																																																	
18	605	100°																																																																	
24	805	100°																																																																	
30	1005	100°																																																																	
 MAG-25	<table><tr><td>6</td><td>200</td><td>100°</td></tr><tr><td>12</td><td>400</td><td>100°</td></tr><tr><td>18</td><td>600</td><td>100°</td></tr><tr><td>24</td><td>800</td><td>100°</td></tr><tr><td>30</td><td>1000</td><td>100°</td></tr></table>	6	200	100°	12	400	100°	18	600	100°	24	800	100°	30	1000	100°		<table><tr><td>5</td><td>100×20×95</td><td>30°</td></tr><tr><td>9</td><td>100×20×120</td><td>30°</td></tr><tr><td>12</td><td>100×20×150</td><td>30°</td></tr></table> есть версия с модулем ЗОЛОТОГО ЦВЕТА	5	100×20×95	30°	9	100×20×120	30°	12	100×20×150	30°	<table><tr><td>6</td><td>200</td><td>100°</td></tr><tr><td>12</td><td>400</td><td>100°</td></tr><tr><td>18</td><td>600</td><td>100°</td></tr><tr><td>24</td><td>800</td><td>100°</td></tr><tr><td>30</td><td>1000</td><td>100°</td></tr></table>	6	200	100°	12	400	100°	18	600	100°	24	800	100°	30	1000	100°																								
6	200	100°																																																																	
12	400	100°																																																																	
18	600	100°																																																																	
24	800	100°																																																																	
30	1000	100°																																																																	
5	100×20×95	30°																																																																	
9	100×20×120	30°																																																																	
12	100×20×150	30°																																																																	
6	200	100°																																																																	
12	400	100°																																																																	
18	600	100°																																																																	
24	800	100°																																																																	
30	1000	100°																																																																	
 MAG-ORIENT	<table><tr><td>8</td><td>235</td><td>80°</td></tr><tr><td>16</td><td>465</td><td>80°</td></tr></table>	8	235	80°	16	465	80°	<table><tr><td>8</td><td>235</td><td>24°</td></tr><tr><td>16</td><td>465</td><td>24°</td></tr></table>	8	235	24°	16	465	24°	<table><tr><td>6</td><td>116×20×132</td><td>24°</td></tr><tr><td>12</td><td>116×20×146</td><td>24°</td></tr><tr><td>20</td><td>116×20×198</td><td>24°</td></tr></table>	6	116×20×132	24°	12	116×20×146	24°	20	116×20×198	24°	<table><tr><td>6</td><td>195</td><td>80°</td></tr><tr><td>12</td><td>230</td><td>80°</td></tr></table>	6	195	80°	12	230	80°																																				
8	235	80°																																																																	
16	465	80°																																																																	
8	235	24°																																																																	
16	465	24°																																																																	
6	116×20×132	24°																																																																	
12	116×20×146	24°																																																																	
20	116×20×198	24°																																																																	
6	195	80°																																																																	
12	230	80°																																																																	

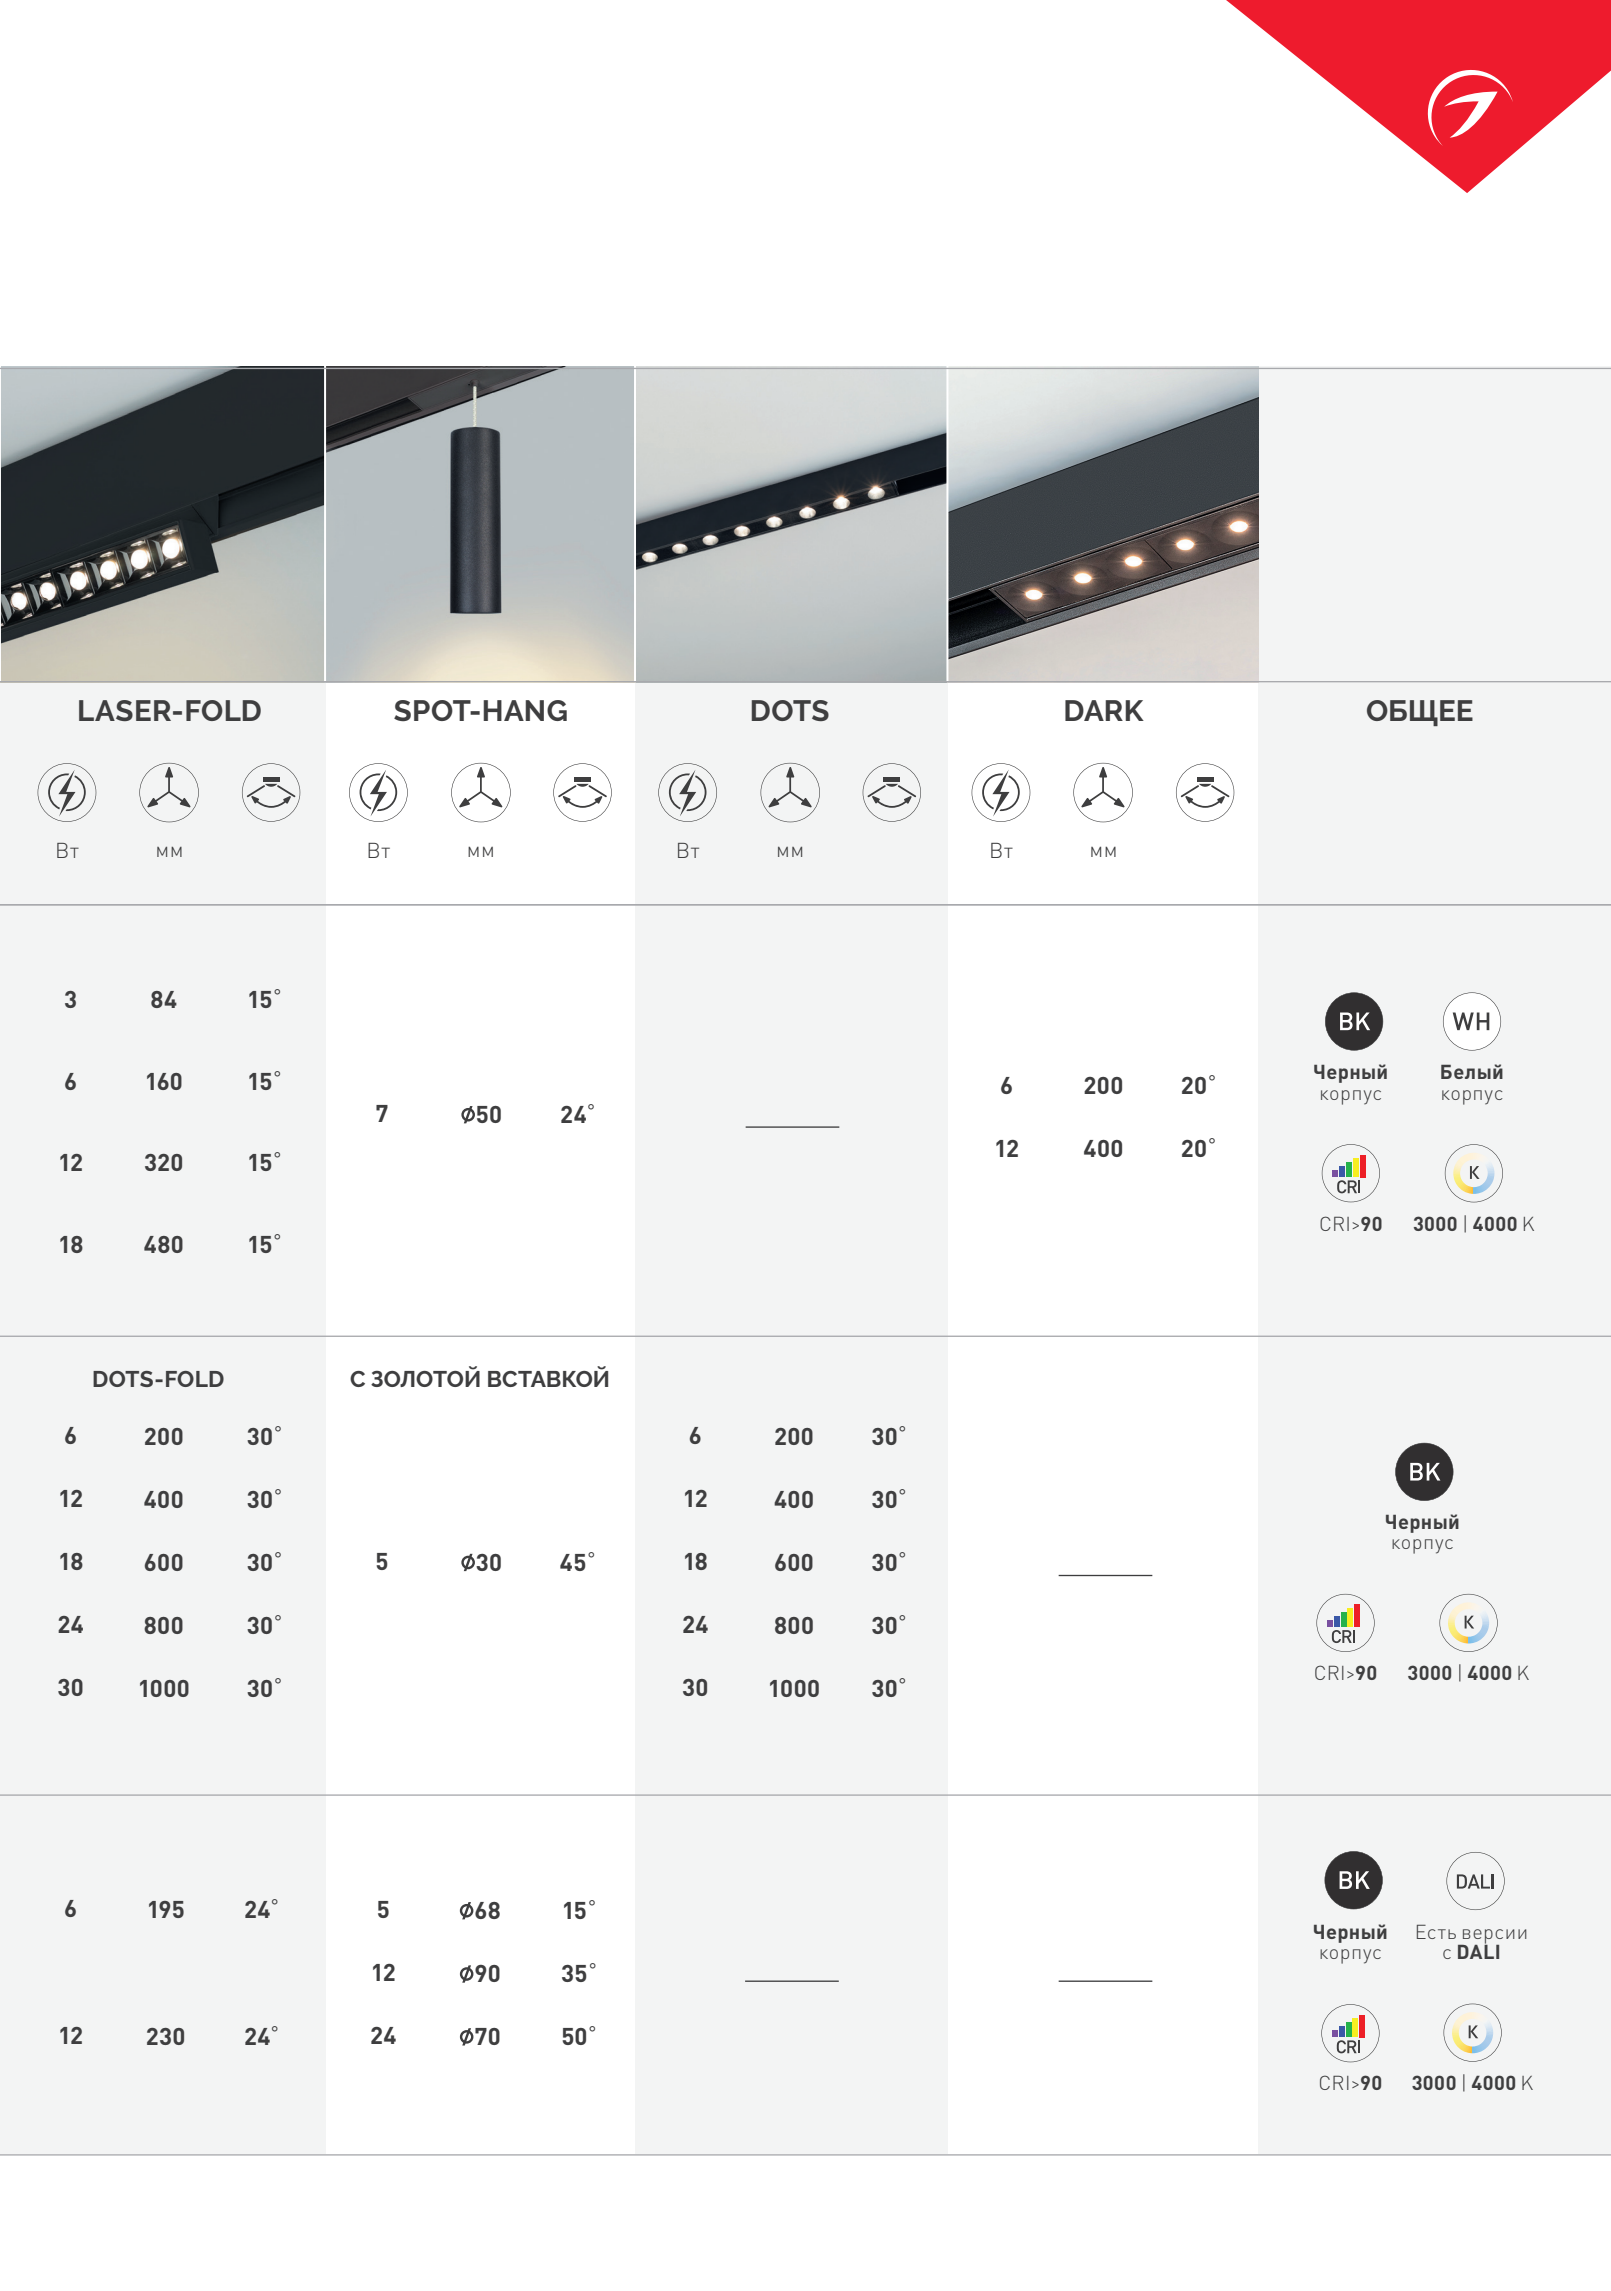

ОБЩЕЕ



MM

12 400 20°



3000 | 4000 K

30 1000 30°



3000 | 4000 K

24 Ø70 50°



3000 | 4000 K



ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ