

СВЕТИЛЬНИКИ для уличного освещения

Arlight — это свет

Компания Arlight предлагает оборудование для впечатляющего освещения: светодиодные ленты и алюминиевый профиль, светильники для интерьерного и ландшафтного освещения, магнитные системы и светодиодный декор, устройства для управления освещением и блоки питания.

Продукция Arlight изготавливается на современных заводах в Белоруссии, Польше и Китае. Ее можно приобрести у официальных партнеров по всей России: от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Arlight вдохновляет вас на создание впечатляющих проектов: от квартир до бизнес-центров, от музеев до городских парков и улиц — в ассортименте представлено все необходимое для качественного и комфортного освещения любого пространства и территорий.

Выбирайте для освещения продукцию с такими характеристиками, как качественная цветопередача (CRI>90), долговечность, удобство монтажа, а также с широкими возможностями управления.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Специальная программа для упрощенной замены светильников в любой удобной для вас авторизованной торговой точке.




ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ MY.ARLIGHT

Регистрируйтесь в программе, получайте баллы за проекты с использованием оборудования Arlight и обменивайте их на призы.

СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

Специалисты сервисного центра проконсультируют вас и при необходимости помогут настроить оборудование на вашем объекте.

А те, кто любит делать все своими руками, найдут на нашем сайте в разделе «Поддержка» полезные онлайн-сервисы по подбору оборудования.

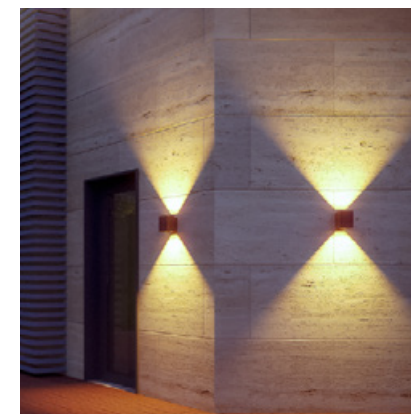

ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПОТОЛОЧНЫЕ | ПОДВЕСНЫЕ | UP/DOWN (ВВЕРХ-ВНИЗ)



FORMA
14



GIRO
16



AREA
17



PEARL
18



FLAT WALL
22



FORMA WALL
24



FORMA WALL TWIN
26



EVO WALL
28



EVO WALL TWIN
29



RAY WALL
30



RAY WALL TWIN
31



TUB WALL
32

ФАСАДНАЯ ПОДСВЕТКА | ОТКРЫТЫЕ



VARIO WALL
34



ECRAN WALL
38



TENT WALL
39



STEM WALL
40



DELTA WALL
42



EYE WALL
43

| СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



PEARL WALL
44



SIGN WALL
45



STRIPE
48



SWAMP WALL
50

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ



RAY
54



RAY ZOOM
56



RAY COLOR
58



АКСЕССУАРЫ RAY
60-61



АКСЕССУАРЫ RAY
60-61

| ЛИНЕЙНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



LINE
62



LINE COLOR
64

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | СТОЛБИКИ



STEM BOLL
68



CASTELLO BOLL
70



FRESNEL BOLL
72




GUIDE BOLL
73




LANDMARK BOLL
74



FRAME PATH
FRAME PATH ROTARY
76-77

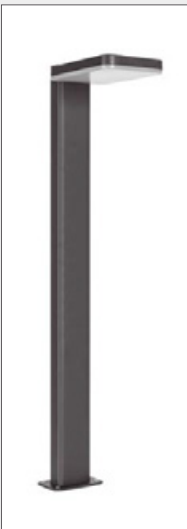


TENT BOLL
78

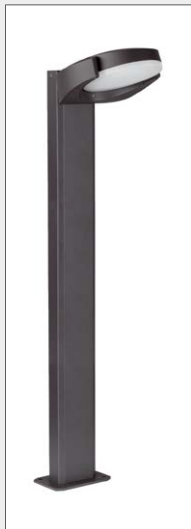

EYE BOLL
80




ROUND PATH
81

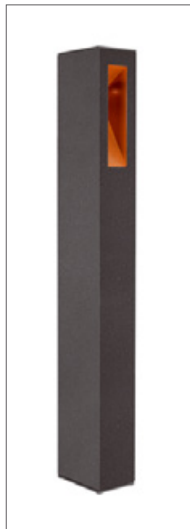

MARK BOLL
82



ECRAN BOLL
84

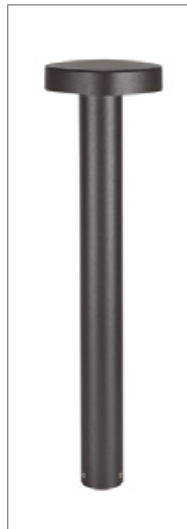


SWAMP BOLL
85

ЛАНДШАФТНАЯ ПОДСВЕТКА | СТОЛБИКИ




MUSE BOLL
86

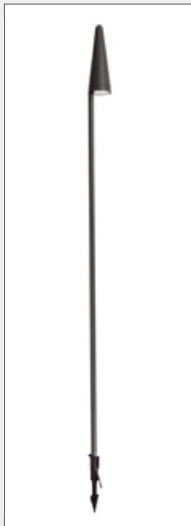

CONO BOLL
88



CANNA
90

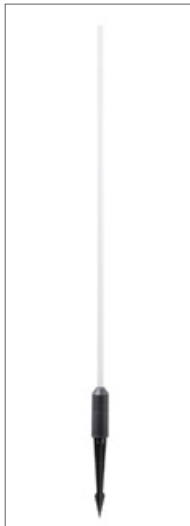

CHAMPAGNE
92



GLOBE
94

| ПЕРЕНОСНЫЕ



PEARL BOLL
98



PEARL TAB
99



PATIO TAB
100



COLLADA TAB
102

ПОДСВЕТКА ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА



DECK LAMP
106



DECK LAMP
108



GAP
110



TRAIL
112



TRACE
113



LODESTAR
114



ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | ГРУНТОВЫЕ КРУГЛЫЕ



GROUND
118



GROUND TILT
119



GROUND ZOOM
120



GROUND SLIM
122



LUMILINE
124



LINE TILT
126

ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | СВЕТИЛЬНИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ



AQUA
130



AQUA COLOR
131



WATER
132



WATER RGBW
133





ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, НАСКОЛЬКО НАТУРАЛЬНО ВЫГЛЯДЯТ ОКРУЖАЮЩИЕ НАС ЦВЕТА В СВЕТЕ ИСКУССТВЕННОГО ИСТОЧНИКА.

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ — ПРАВИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА ЦВЕТА ПРЕДМЕТА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ.

CRI (COLOR RENDERING INDEX) ИМЕЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ «RA». ЭТАЛОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 100 — СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ИЛИ СВЕТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

Низкие показатели CRI вызывают напряжение глаз из-за невозможности различить значительную часть оттенков, вследствие чего человек испытывает дискомфорт и быстро утомляется.

Свет с низким индексом цветопередачи может приводить к нарушениям режима сна и бодрствования.

При использовании источников света с высоким индексом цветопередачи (CRI>85) зрение будет меньше напрягаться, соответственно, уровень утомляемости снизится, а скорость реакции человека (например, работающего на ответственном участке производства) улучшится.


Чем выше коэффициент CRI, тем освещение качественнее и безопаснее.

ГДЕ ВАЖЕН ВЫСОКИЙ CRI?


- Картинные галереи, студии, частные коллекции и собрания.
- Офисы или административные помещения (с длительным временем работы человека).
- Шоурум предметов интерьера и отделки.
- Магазины элитной одежды.
- Детские комнаты.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА — ПОКАЗАТЕЛЬ ЦВЕТОВОГО ТОНА БЕЛОГО СВЕТА. ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ — РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕНЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА ИЗЛУЧЕНИЙ В СИНЕ-ФИОЛЕТОВОЙ ИЛИ ОРАНЖЕВО-КРАСНОЙ ОБЛАСТЯХ СПЕКТРА.

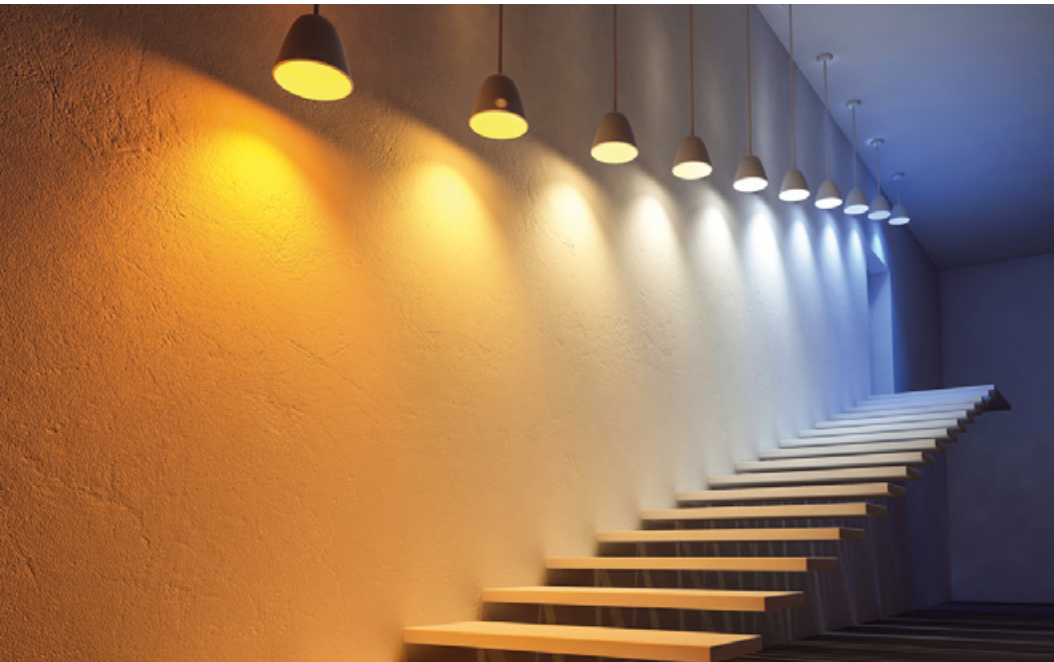

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕРЯЕТСЯ В КЕЛЬВИНАХ (K). ШКАЛА КЕЛЬВИНА — АБСОЛЮТНАЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.

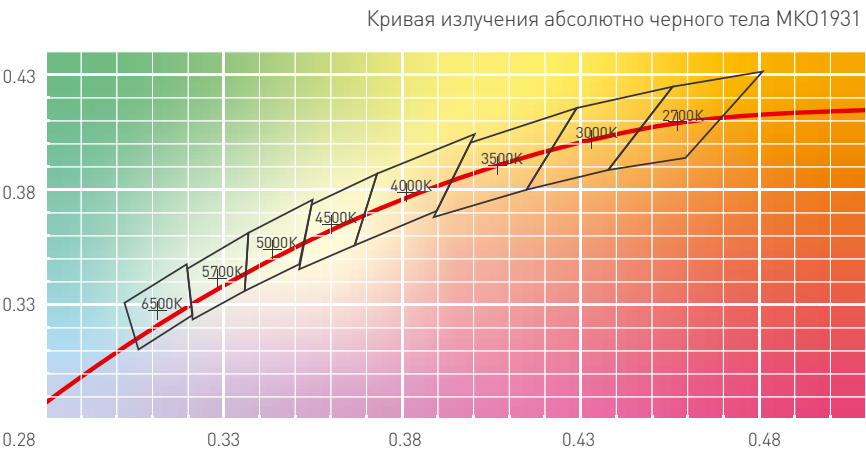

Каждому цвету свечения источника соответствует своя цветовая температура.

Например, для светодиодов принято различать теплый белый (2700–3200 K), нейтральный белый (4000–5000 K), холодный белый (>6500 K).

Понятия цвета и цветовой температуры тесно связаны. Это наглядно отображает цветовая диаграмма МКО1931. На диаграмме изображена кривая излучения абсолютно черного тела, а также выделены области стандартных цветовых температур, указанные в ГОСТ 54350–2015.

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)

IP

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



IP20–40IP65–68

IP (INGRESS PROTECTION RATING) — СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра обозначает степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также защищенность оборудования от проникновения посторонних предметов.

Вторая цифра обозначает защиту от проникновения воды.



Первая цифра	Защита от твердых тел
0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12.5 мм, пальцев рук или других объектов
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2.5 мм, инструментов, проволоки или других объектов
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения

Вторая цифра	Защита от жидкостей
0	Нет защиты
1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от попадания капель или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от попадания капель или брызг, падающих под любым углом
5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения

СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ (IP)



IP20–40

Стандартная степень защиты для эксплуатации в обычных условиях. Такие светильники используются для освещения сухих, незагрязненных помещений, например квартир, офисов, магазинов, отапливаемых промышленных помещений.



IP54

Стандартная степень пылевлагозащиты. Светильники можно мыть без каких-либо последствий. Изделия со степенью защиты IP54 применяются для освещения чистых помещений больниц, производств фармацевтических препаратов и электронных изделий, цехов пищевой промышленности, помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.



IP65–67

Степень защиты обеспечивает повышенные пыле- и влагозащитные свойства светильников. Светильники могут функционировать при незначительном проникновении влаги в корпус.



IP68

Максимальная степень пылевлагозащиты. Такие светильники полностью пыле- и водонепроницаемы. Они выдерживают длительное или постоянное пребывание под водой, благодаря чему могут применяться для подводного освещения фонтанов, бассейнов.

ПОТОЛОЧНЫЕ

СТРАНИЦЫ

12–19



Потолочные светильники применяются для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок, светового декора как на открытом воздухе, так и внутри помещений.

Комфортный свет, разнообразие форм и размеров. Широкая область применения и различные типы монтажа.



IP54–65






FORMA
SURFACE

3000 K 4000 K

Светильник с направленным лучом света для установки на потолок. Гармонично впишется в любое пространство благодаря простой и лаконичной форме.

Подсветка входных групп зданий, освещение помещений с высокой влажностью.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

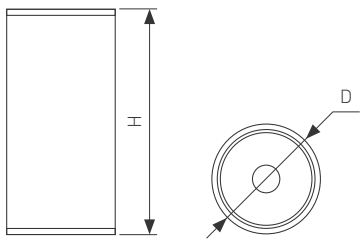

CRI>80

IP54


44°

3 года

Размер, D×H (мм)	Ø90×137
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	790



КОЛЛЕКЦИЯ

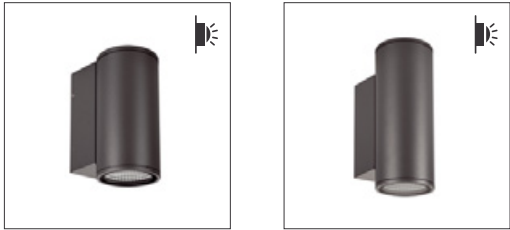

24 стр. 26 стр.

GIRO | 230 В



GIRO



032421

3000 K

4000 K

Современный лаконичный дизайн для создания равномерного освещения.

Установка на потолок или стену. В линейке представлены три модели.

Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный PC.

CRI>80

IP54

110°

3 года

Размер, D×H (мм)	Ø175×45	Ø240×45	Ø300×50
Мощность (Вт)	10	25	30
Световой поток (лм)	980	2170	2760

AREA | 230 В



AREA



032426

3000 K

4000 K

Современный лаконичный дизайн для создания равномерного освещения.

Монтаж на потолок или стену. В линейке представлены три модели.

Корпус из алюминия. Рассеиватель — ударопрочный PC.

CRI>80

IP54

110°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	175×175×45	240×240×45	300×300×50
Мощность (Вт)	10	25	30
Световой поток (лм)	790	2540	2630

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА | ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ | ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ | ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ | СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ | ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ | ФАСАДНЫЕ UP/DOWN | ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ




030004

PEARL HANG

3000 K

Светодиодная жемчужина для улицы.
Утонченная и невесомая модель
на регулируемом подвесе. Мягкий свет
в стильной оправе из металла.

Корпус из алюминия. Рассеиватель —
ударопрочный PC.

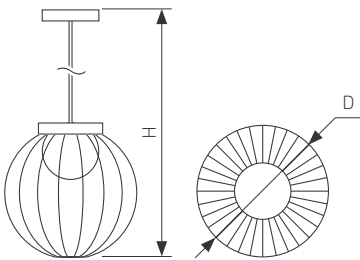

CRI>80



IP65



164°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø220×1000
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	540



КОЛЛЕКЦИЯ



44 стр.



98 стр.



99 стр.

UP/DOWN

СТРАНИЦЫ

20–35



Элегантные и лаконичные светильники с одинарным или двойным светораспределением используются для подсветки фасадов, поверхности стен и колонн.

Создают особую световую атмосферу и подходят для подсветки входных групп зданий, летних веранд и беседок как на открытом воздухе, так и под навесом.



IP54–65



FLAT WALL | 230 B




FLAT
WALL

3000 K	4000 K
--------	--------

Тонкий изящный корпус с двусторонним диффузным свечением. Применяются для подсветки лестниц, галерей и пространств с ограниченной шириной.

Корпус из алюминия. Экран из поликарбоната.



CRI>80

IP54

120°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	110×90×28	170×90×28
Мощность (Вт)	6	12
Световой поток (лм)	450	950

FLAT WALL | 230 B



ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




FORMA
WALL

3000 K	4000 K
--------	--------

Однолучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.

Возможна установка световым окном вниз или вверх.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80

IP54


44°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	133×90×182
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	860



КОЛЛЕКЦИЯ

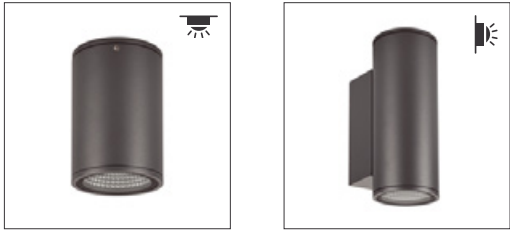

14 стр. 26 стр.

FORMA WALL TWIN | 230 В




FORMA
WALL TWIN

3000 K	4000 K
--------	--------

Двухлучевой настенный светильник классического дизайна. Качественная оптика поможет создать четкий световой ритм на фасаде здания.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP54



44×2°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	133×90×220
Мощность (Вт)	24
Световой поток (лм)	1720

FORMA WALL TWIN | 230 В



КОЛЛЕКЦИЯ



14 стр.



24 стр.

EVO WALL | 230 В




EVO
WALL

3000 K	4000 K
--------	--------

Светильники серии с одинарным свечением (возможна установка световым окном вверх или вниз) используются для декоративной подсветки: отраженный свет создает световые эффекты на поверхности фасада.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

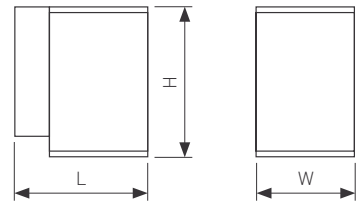

CRI>80

IP54

44°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	132×100×138
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	950

EVO WALL TWIN | 230 В




EVO
WALL TWIN

3000 K	4000 K
--------	--------

Настенные светильники с зеркальным отражателем и двойным свечением (вверх и вниз) для подсветки фасадов.

Экран из оптического закаленного стекла и алюминиевый влагозащищенный корпус.



CRI>80

IP54

2×44°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	132×100×220
Мощность (Вт)	24
Световой поток (лм)	2020

RAY WALL | 24 В, 230 В




034116[1]

3000 K	4000 K
--------	--------

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты. Для однолучевой версии возможна установка световым окном вниз или вверх.

Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

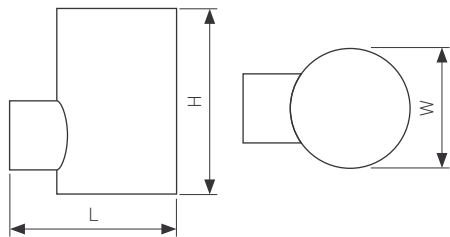

CRI>80

IP65

24°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



54–59 стр.

Размер, L×W×H (мм)	76×46×78	76×46×78
Мощность (Вт)	3.5	3.5
Напряжение питания (В)	24	230
Световой поток (лм)	350	310

RAY WALL TWIN | 24 В, 230 В




033307

3000 K	4000 K
--------	--------

Технологичный компактный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.

Идеален для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен и колонн.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.

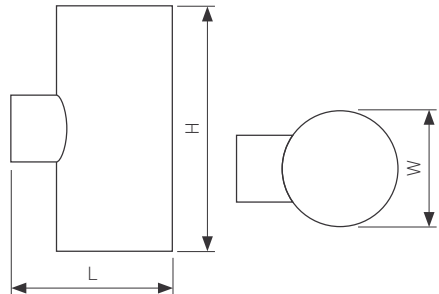

CRI>80

IP65

2×24°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



54–59 стр.

Размер, L×W×H (мм)	76×46×116	76×46×116
Мощность (Вт)	7	7.5
Напряжение питания (В)	24	230
Световой поток (лм)	800	800

TUB WALL | 230 В




TUB
WALL

3000 K	4000 K
--------	--------

Интересное дизайнерское исполнение и двустороннее свечение вверх/вниз. Красивые световые эффекты на поверхности стен, колонн и элементов фасада.

Корпус из алюминия. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP54



97°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	90×60×260
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	855

TUB WALL | 230 В






VARIO
WALL

3000 K

Регулируемый угол излучения в каждом направлении свечения. Идеальное решение для создания уникального светового рисунка на фасаде здания.

Корпус из алюминия. Рассеиватель из ударопрочного PC.

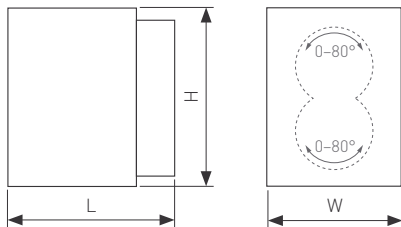

CRI>80



IP54



0-80°




3 года

Размер, L×W×H (мм)	129×104×138
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	750



УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

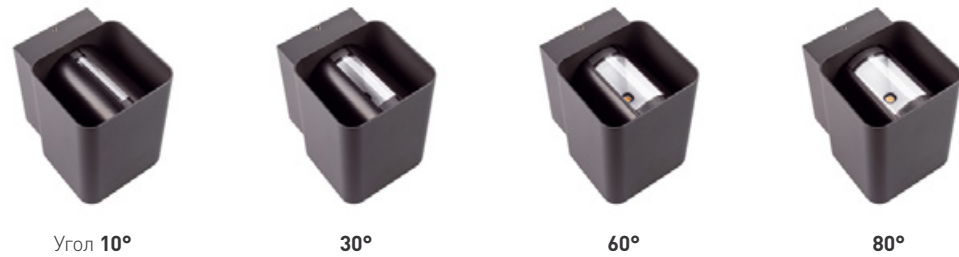

ОТКРЫТЫЕ

СТРАНИЦЫ

36–45



Архитектурная подсветка способна преобразить внешний облик зданий и прилегающей к ним территории.

Современные, надежные и функциональные модели светильников для наружного светового оформления.



IP54–65






ECRAN
WALL

3000 K

Расположенный под углом матовый рассеиватель предназначен для подсветки входных групп зданий и прилегающей территории.

Диффузное светораспределение без ослепляющего эффекта.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочный PC.

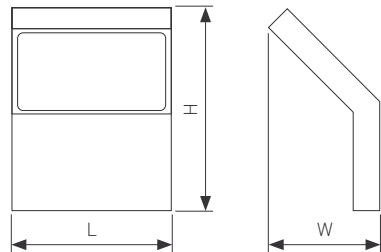

CRI>80

IP65

108°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



84 стр.

Размер, L×W×H (мм)	176×118×212
Мощность (Вт)	9
Световой поток (лм)	660




TENT
WALL

3000 K

Функциональный минималистичный дизайн. Допускается установка световым окном вниз или вверх. Отличное решение для подсветки входных групп и фасадов зданий.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочный PC.

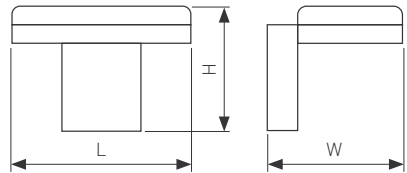

CRI>80

IP65

110°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



78 стр.

Размер, L×W×H (мм)	200×176×125
Мощность (Вт)	9
Световой поток (лм)	830




STEM
WALL

3000 K

Прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната. Приятный для глаз отраженный свет. Для фасадной и ландшафтной подсветки.

Корпус из металла.

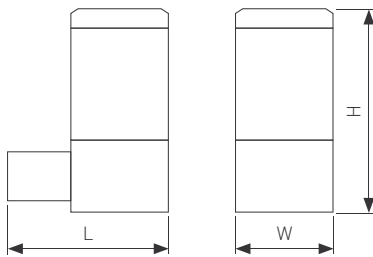

CRI>80



IP65



185°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



68 стр.

Размер, L×W×H (мм)	176×110×240
Мощность (Вт)	10
Световой поток (лм)	670






DELTA WALL

3000 K

Универсальный дизайн и мягкое свечение.
Для декоративной подсветки фасадов
загородных домов, входных групп зданий
и прилегающей территории.
Корпус из металла. Рассеиватель
из ударопрочного PC.

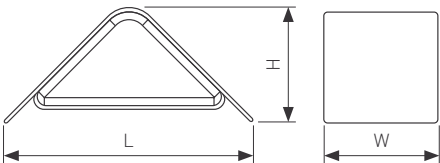

CRI>80



IP54



70°



3 года


Размер, LxWxH (мм)	242x170x110
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	550



EYE WALL

3000 K

Поворотная оптическая часть и матовый
рассеиватель. Для подсветки входных
групп и фасадов зданий. Диффузное
светораспределение без ослепляющего
эффекта.
Корпус из металла. Рассеиватель
из ударопрочного PC.

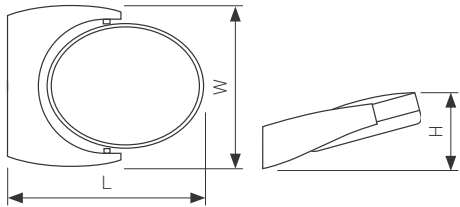

CRI>80



IP54



117°



3 года

Размер, LxWxH (мм)	188x151x89
Мощность (Вт)	6
Световой поток (лм)	615

КОЛЛЕКЦИЯ



80 стр.




PEARL
WALL

3000 K

Яркий оригинальный дизайн. Приятный теплый свет. Подсветка входных групп зданий, летних веранд и патио на открытом воздухе или под навесом.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

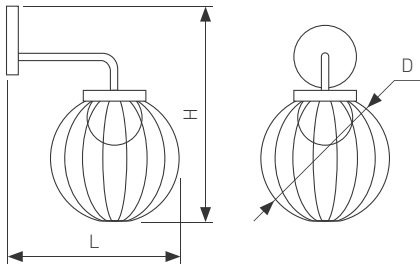

CRI>80



IP65



164°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



18 стр.



98–99 стр.

Размер, D×L×H (мм)	Ø220×297×338
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	540




SIGN
WALL

3000 K

Интересное решение для световой индикации номеров зданий, совмещенное с подсветкой входных групп. В световом окне можно формировать числовые, буквенные и символичные комбинации.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP54



148°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	150×36×200
Мощность (Вт)	3
Световой поток (лм)	150

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

СТРАНИЦЫ

46–51



Светильники для создания оригинальных световых эффектов на фасадах зданий, в оконных нишах и арках.

Игра света и тени поможет изменить привычное восприятие знакомых объектов, наполнить их новыми красками и смыслом.



IP65






STRIPE

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

Светильник для контурной и акцентной подсветки оконных проемов, арок и неглубоких ниш.

Источник света надежно экранирован, что позволяет наблюдать только визуальный эффект без ослепляющей засветки.

Корпус из металла. Линза из PMMA.



- CRI>80
- IP65
- 3°×107°
- 3 года

Размер, L×W×H (мм)	155×47×90
Мощность (Вт)	3
Световой поток (лм)	230



- ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
- ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
- ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
- СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
- ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
- ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
- ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ




SWAMP
WALL

3000 K

Настенные светильники для создания декоративных световых эффектов на поверхности стен.

Прекрасно смотрятся как отдельно, так и группой. Лаконичный дизайн и высокая степень пылевлагозащиты.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

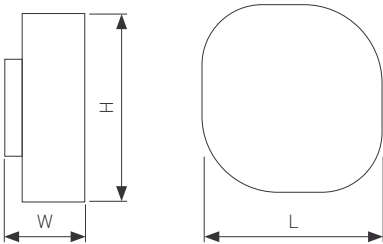

CRI>80



IP65



93°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



85 стр.

Размер, L×W×H (мм)	124×49×133
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	330



ПРОЖЕКТОРЫ

СТРАНИЦЫ

52–65



Круглые прожекторы малой мощности для акцентной подсветки фасадов, архитектурных элементов зданий и сооружений, подсветки растений и малых архитектурных форм в парках и садах.

Возможность изменения угла светораспределения — великолепный инструмент, позволяющий без особых усилий и затрат вносить изменения в световые сценарии и изменять внешний облик освещаемых объектов.



Линейные прожекторы позволяют решать различные задачи в архитектурном освещении.


Предназначены для акцентной и заливающей светодинамической и статической подсветки зданий и архитектурных сооружений.

Все прожекторы оснащены герметичными разъемами для быстрого подключения к сети, управления и соединения в линию.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP65–67






2700 K	3000 K	4000 K
--------	--------	--------

Поворотная конструкция корпуса. Локальная подсветка объектов. Высокая степень пылевлагозащиты.

Разнообразные варианты установки с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

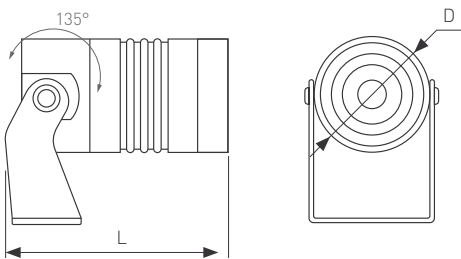

CRI>80

IP67

25 | 33°

3 года

Размер, D×L (мм)	Ø42×77	Ø44×90	Ø61×100	Ø89×145
Мощность (Вт)	5	8	15	25
Световой поток (лм)	310	610	1200–1350	1965–2100



КОЛЛЕКЦИЯ



30 стр.



31 стр.

АКСЕССУАРЫ



60 стр.

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




2700 K	3000 K	4000 K
--------	--------	--------

Легкое изменение угла излучения с помощью зум-объектива. Высокая степень пылевлагозащиты.

Разнообразные варианты установки с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

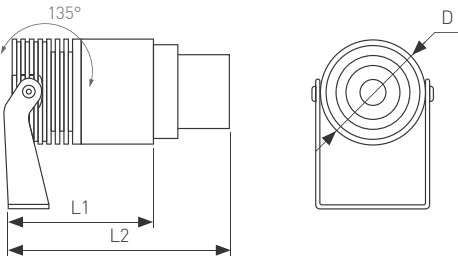

CRI>80



IP67



3 года

Размер, D×L1/L2 (мм)	Ø52×95/103	Ø61×108/133	Ø75×150/163	Ø89×194/212
Мощность (Вт)	8	12	18	25
Световой поток (лм)	240–420	160–520	500–800	750–1300
Угол излучения	10–40°	10–60°	10–40°	10–40°



Угол 40°



Угол 10°

КОЛЛЕКЦИЯ



30–31 стр.

АКСЕССУАРЫ




60 стр.



Создание светодинамических эффектов.
Высокая степень пылевлагозащиты.
Разнообразные варианты установки
с помощью аксессуаров.

Корпус из металла. Экран из оптического
закаленного стекла.

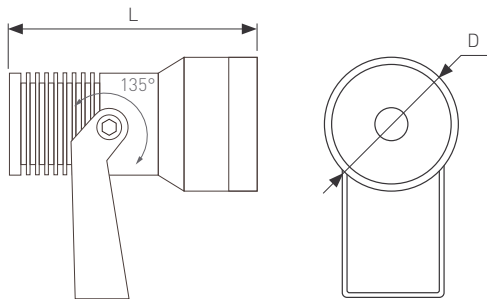

IP67



25 | 36°



3 года

Размер, D×L (мм)	Ø42×75	Ø61×113
Мощность (Вт)	6	12
Световой поток (лм)	200	800
Цвет свечения	RGB	RGB+White (3000 K)



КОЛЛЕКЦИЯ



30 стр.



31 стр.

АКСЕССУАРЫ



60 стр.



IP68



Металл, пластик



Кронштейн «пика»
300 | 500 | 750 мм



Кронштейн на основании
300 | 500 | 750 мм



Основание «пика»
175 | 210 мм



Круглая база-основание
на опору Ø50–600 мм



Основание на ремне



Бленда R48 | R66 | R95



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ




LINE

- 3000 K
- 4000 K
- 6000 K

Разнообразие вариантов мощностей для реализации широкого спектра световых проектов. Пылевлагозащищенный корпус обеспечивает стабильную работу под открытым небом.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

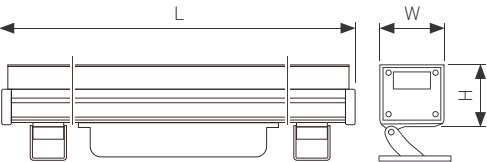

CRI>80



IP65



3 года

Размер, L×W×H (мм)	300×40×30			500×40×30					760×40×30		
Мощность (Вт)	6			6	9	12		18			
Световой поток (лм)	480			540	900	630	960	780–840		1440	
Угол излучения	15°	30°	15×60°	30°	30°	15×60°	15 30°	15×60°	15°	30°	15×60°



1000×40×30				1000×40×30				1000×78×54
12				18	24	36		
1080	840	1800	1260	1920	1920	1680	3600	
30°	15×60°	30°	15×60°	15°	30°	15×60°	30°	

АКСЕССУАРЫ



Коннекторы питания



Комплект заглушек

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




LINE
COLOR



Для создания уникальных светодинамических сценариев архитектурного освещения. Встроенный DMX-контроллер.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

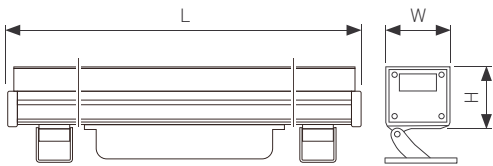

IP65



30 | 15×45°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	1000×40×30	1000×40×30	1000×54×35
Мощность (Вт)	18	24	48
Цвет свечения	RGB	RGB	RGBW
Угол излучения	30°	30°	15×45°



АКСЕССУАРЫ



Коннектор питания,
230 мм



Коннектор подключения
230 мм, DMX512



Контроллер DMX

СТОЛБИКИ

СТРАНИЦЫ

66–95




Ландшафтные светильники для освещения пешеходных дорожек и акцентной подсветки в парках и садах. Многообразие форм, размеров и цветов для оригинального светового дизайна.

Надежная конструкция, высокий уровень защиты от пыли, влаги и коррозии.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP54–65






STEM
BOLL

2700 K	3000 K
--------	--------

Широкий световой охват 360° и мягкий отраженный свет. Сбалансированный классический дизайн. Два варианта высоты.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.



CRI>80



IP65



185°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø110×500	Ø110×900
Мощность (Вт)	10	10
Световой поток (лм)	670	670



КОЛЛЕКЦИЯ



40 стр.



045537


CASTELLO BOLL

3000 | 3500 | 4000 K

Светильники в трех вариантах высоты и с возможностью переключения цветовой температуры. Низкий показатель дискомфорта благодаря углубленному расположению источника света.

Подходят для подсветки дорожек и придомовых территорий, ландшафтной подсветки и паркового освещения.

Корпус из алюминия.



CRI>80



IP65



80°



5 лет

Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000	Ø160×1200
Мощность (Вт)	20	20	20
Световой поток (лм)	1200–1400	1200–1400	1200–1400



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

FRESNEL BOLL | 230 B




FRESNEL
BOLL

3000 | 3500 | 4000 K

Три варианты высоты и опция переключения цветовой температуры для применения в разных проектах ландшафтного дизайна.

Широкий угол излучения и равномерное распространение света.

Корпус из алюминия. Экран из ударопрочного поликарбоната.



CRI>80



IP65



290°



5 лет

Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000	Ø160×1200
Мощность (Вт)	20	20	20
Световой поток (лм)	832–910	832–910	832–910

FRESNEL BOLL | 230 B




GUIDE
BOLL

3000 | 3500 | 4000 K

Светильник с переключением между теплым и дневным цветом свечения применяется в ландшафтном освещении. Подходит для подсветки пешеходных дорожек и создания безопасной и комфортной среды в парках и садах.

Корпус из алюминия. Экран из ударопрочного поликарбоната.

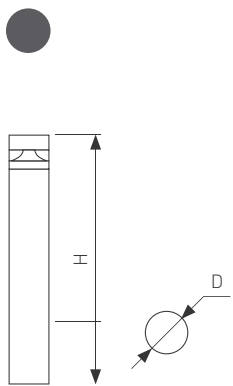

CRI>80



IP65



280°



5 лет

Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000
Мощность (Вт)	20	20
Световой поток (лм)	1230–1320	1230–1320



047691


Landmark
BOLL

3000 | 3500 | 4000 K

Светильники с тремя вариантами высоты эффективно освещают пешеходные дорожки, создавая комфортные условия для передвижения в темное время суток, а также подходят для создания световых акцентов в парках и садах.

Благодаря функции переключения цветовой температуры можно достичь оптимальных условий освещения.

Корпус из алюминия. Экран из ударопрочного поликарбоната.



CRI>80



IP65



300°



5 лет

Размер, D×H (мм)	Ø160×800	Ø160×1000	Ø160×1200
Мощность (Вт)	20	20	20
Световой поток (лм)	1650–1770	1650–1770	1650–1770



ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ




FRAME
PATH

3000 K

Широкий угол излучения и равномерное светораспределение. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP65



100°



3 года

АКСЕССУАРЫ



Основание «пика»

Размер, L×W×H (мм)	160×54×300	160×54×650
Мощность (Вт)	7	7
Световой поток (лм)	361	361




FRAME
PATH ROTARY

3000 K

Поворотный механизм позволяет направить свет в нужную сторону. Для ландшафтного освещения придомовых территорий, парков и садовых дорожек.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.



CRI>80



IP65



111°



3 года

АКСЕССУАРЫ



Основание «пика»

Размер, L×W×H (мм)	160×54×300	160×54×650
Мощность (Вт)	6	6
Световой поток (лм)	275	275




TENT

BOLL

3000 K

Широкое светораспределение без ослепляющего эффекта. Светодиодный модуль закрыт молочным рассеивателем из ударопрочного поликарбоната.

Корпус из металла. Рассеиватель — ударопрочного PC.



CRI>80



IP65



110°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	240×140×500	240×140×900
Мощность (Вт)	9	9
Световой поток (лм)	830	830



КОЛЛЕКЦИЯ



39 стр.




EYE
BOLL

3000 K

Поворотная оптическая часть позволяет направить свет в нужном направлении для подсветки дорожек. Равномерная засветка без слепящего эффекта.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.



CRI>80



IP54



117°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



43 стр.

Размер, L×W×H (мм)	248×151×500	248×151×900
Мощность (Вт)	6	6
Световой поток (лм)	615	615




ROUND
PATH

3000 K

ROUND90. Классический уличный светильник диаметром 90 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание.

ROUND120. Классический уличный светильник диаметром 120 мм в трех вариантах высоты. Монтируется на бетонное основание. Возможна установка на грунт при помощи основания «пика».

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP54



43-44°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø90×650	Ø120×650
Мощность (Вт)	7	12
Световой поток (лм)	200	470




MARK
BOLL

3000 K

Контрастная вставка янтарного цвета делает свет максимально теплым и уютным.

Два варианта высоты. Направленный свет для расстановки световых акцентов.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.



CRI>80



IP54




60°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	100×70×250	100×70×650
Мощность (Вт)	7	7
Световой поток (лм)	100	100

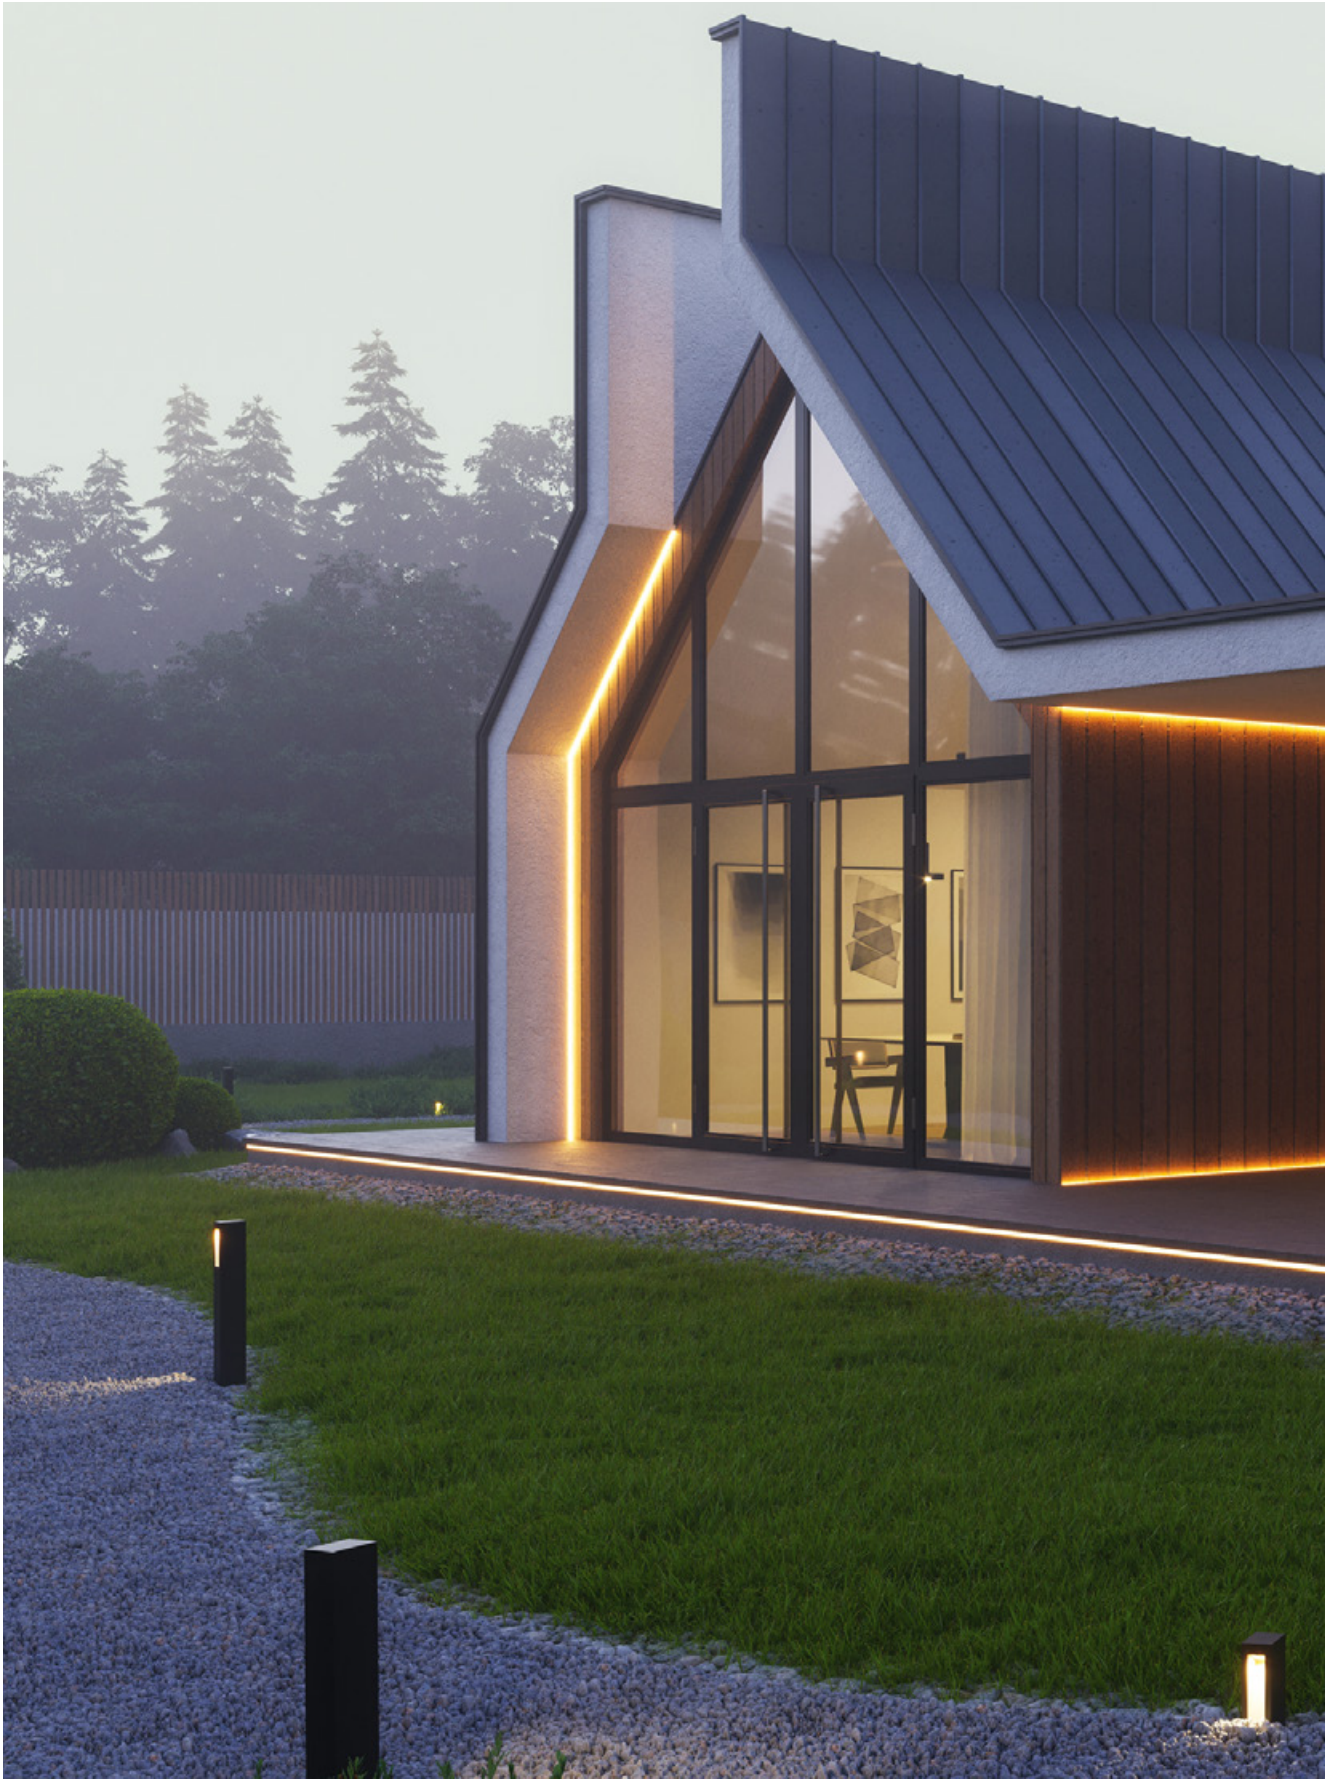

ECRAN BOLL | 230 В




ECRAN
BOLL

3000 K

Минималистичный дизайн, два варианта высоты. Матовый экран для создания мягкого свечения. Равномерная засветка горизонтальных поверхностей.

Корпус из металла.
Экран из ударопрочного PC.



CRI>80



IP65



108°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



38 стр.

Размер, L×W×H (мм)	176×118×500	176×118×900
Мощность (Вт)	9	9
Световой поток (лм)	830	830

SWAMP BOLL | 230 В




SWAMP
BOLL

3000 K

Продуманный лаконичный дизайн. Прекрасно подходит для расстановки световых акцентов в парках и садах. Равномерное диффузное освещение.

Корпус из металла.
Рассеиватель из ударопрочного PC.

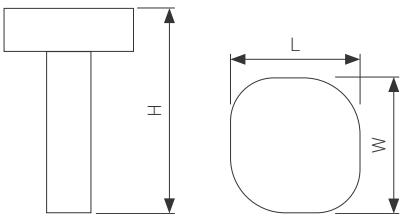

CRI>80



IP65



93°



3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



50 стр.

Размер, L×W×H (мм)	133×124×100	133×124×500	133×124×700
Мощность (Вт)	7	7	7
Световой поток (лм)	330	330	330




muse
BOLL

3000 K

Напольные фигурные светильники разной высоты для декоративного ландшафтного освещения. Световой модуль формирует красивое рассеянное свечение в форме конуса на поверхности земли.

Светильники великолепно смотрятся в подсветке дорожек и подъездных путей.

Корпус из металла.
Экран из ударопрочного PC.

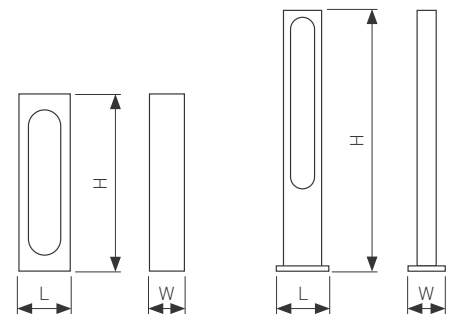

CRI>80



IP65



296 | 328°



3 года

Размер, L×W×H (мм)	178×69×300	178×69×650	178×69×900	230×120×1500	230×120×2000
Мощность (Вт)	12	12	12	18	18
Световой поток (лм)	890	890	890	1550	1550



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ


ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

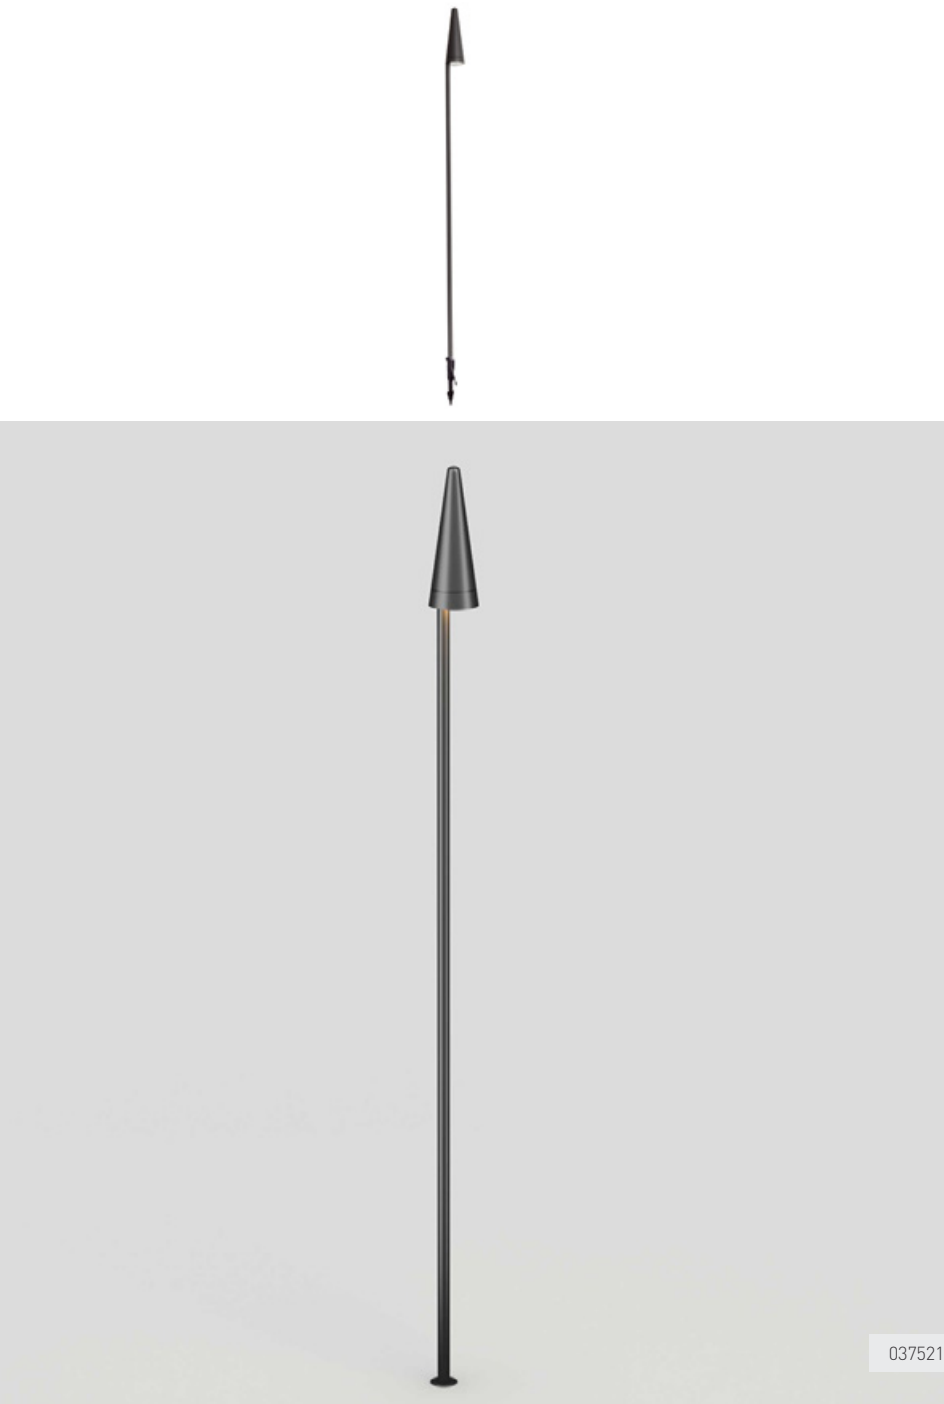


CONO
BOLL

3000 K

Утонченные уличные светильники для подсветки дорожек и фоновое освещения в темное время суток. Устанавливаются в грунт и создают красивое мягкое свечение.

Корпус из металла. Экран из стекла.



CRI>80



IP65



36°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø78×1500
Размер, D×W1/W2×H (мм)	
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	680



ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




CANNA

3000 K

Созданы для реализации декоративной подсветки в многоуровневом ландшафте среди травы, деревьев и кустарников.

При чередовании моделей разной высоты получаются оригинальные световые объекты, покоряющие своей красотой и притягательным свечением.

Корпус из металла. Экран — PMMA + PC.



CRI>80



IP65



110°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø16×500	Ø16×750	Ø16×1000	Ø16×1200
Мощность (Вт)	1.4	1.4	1.4	1.4
Световой поток (лм)	35	35	35	35



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ



034168


CHAMPAGNE

3000 K

Можно расположить светильники вдоль дорожек, представляя заросли диковинного камыша с прозрачными стеблями, или создать групповые композиции, похожие на сказочные декорации.

В каждом случае они создают совершенно уникальную световую атмосферу.

Корпус из металла. Экран — PMMA + PC.



CRI>80



IP65



180°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø15×1000	Ø15×1000	Ø15×1200	Ø15×1200
Мощность (Вт)	3	3	3	3
Напряжение питания (В)	24	230	24	230
Световой поток (лм)	40	40	40	40



ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ
ФАСАДНЫЕ UP/DOWN
ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ
СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ
ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА
ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




GLOBE

3000 K

Декоративный ландшафтный светильник с широким углом излучения для равномерного заливающего освещения.

Сферический корпус из PMMA имеет высокую степень пылевлагозащиты IP65 и три варианта диаметра. Основание светильника выполнено из алюминия.

Возможно регулирование светового потока ШИМ.



CRI>80



IP65



275°



3 года


Размер, D×H (мм)	Ø300×300	Ø400×400	Ø500×500
Мощность (Вт)	10	12	15
Световой поток (лм)	900	1300	1500



ПЕРЕНОСНЫЕ

СТРАНИЦЫ


96–103

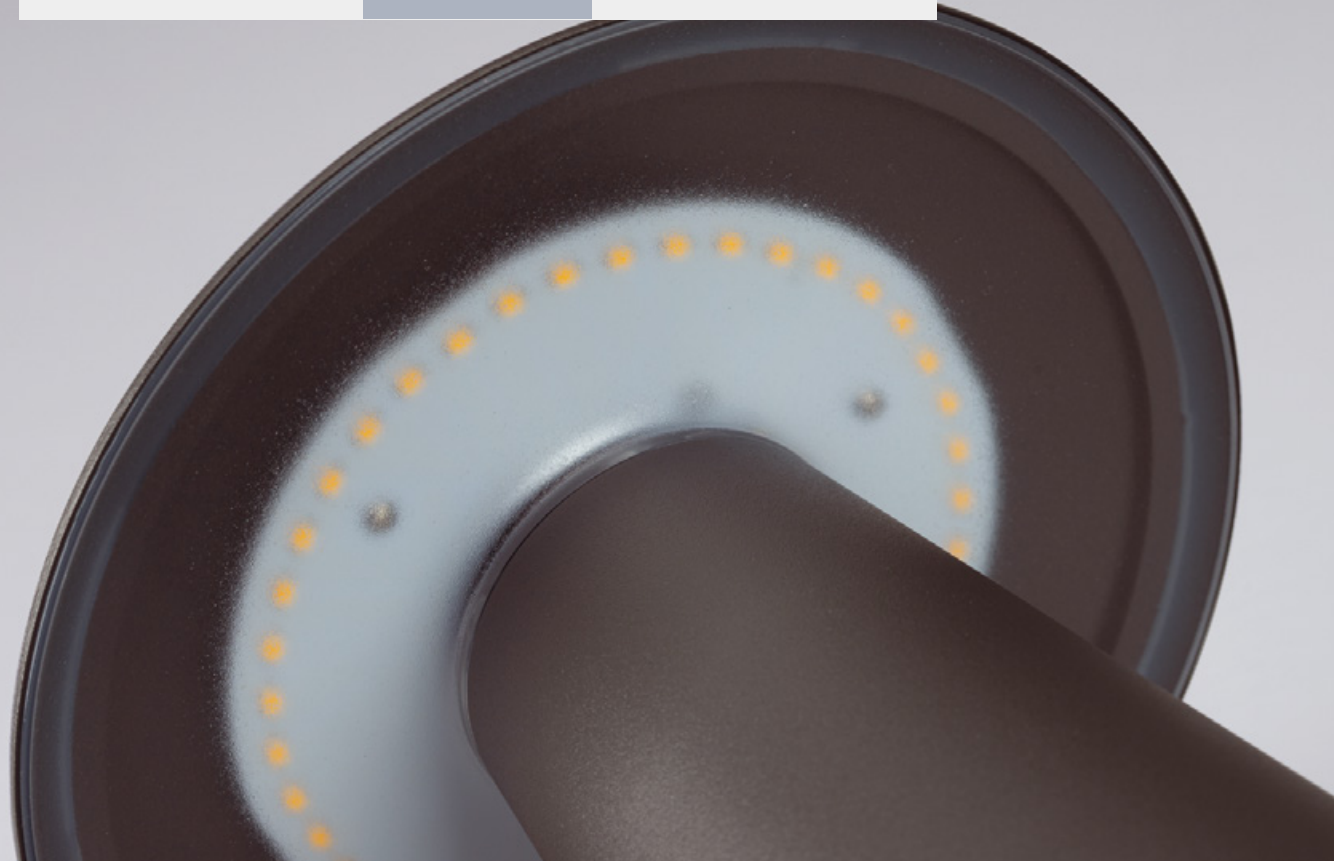

Способны преобразить любое пространство. Возможна как одиночная установка, так и групповая для создания световых инсталляций.

Переносные светильники — это оригинальное, удобное и гибкое световое решение. Создавайте особую световую атмосферу как на открытом воздухе, так и под навесом.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP54–65



PEARL BOLL | 230 В




PEARL
BOLL

3000 К

Актуален для подсветки летних веранд, пляжных зон и для декоративного освещения входных групп зданий.

Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

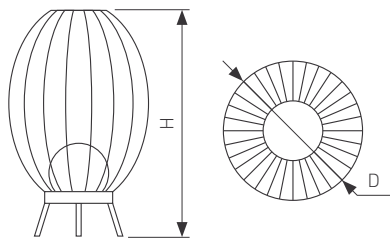

CRI>80

IP65

164°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



44 стр.

Размер, D×H (мм)	Ø360×574
Мощность (Вт)	12
Световой поток (лм)	990

PEARL TAB | 230 В




PEARL
TAB

3000 К

Настольный светильник с оригинальным дизайном. Мягкий диффузный свет для светового декора на улице или внутри помещений.

Укомплектован двухметровым проводом с сетевой вилкой для удобства перемещения и подключения.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

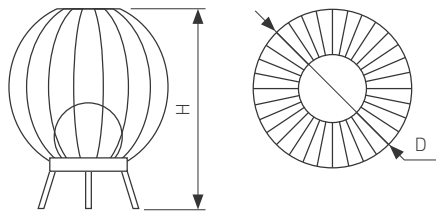

CRI>80

IP65

164°

3 года

КОЛЛЕКЦИЯ



18 стр.

Размер, D×H (мм)	Ø220×270
Мощность (Вт)	7
Световой поток (лм)	540



PATIO



TAB

3000 K

Стильный дизайнерский светильник с автономным питанием от встроенного аккумулятора для светового декора столиков летних веранд, кафе и ресторанов.

Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять яркость свечения. Удобный ремешок для переноски.

Корпус из металла.

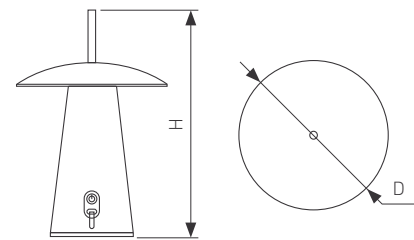

CRI>80



IP54



127°



2 года

Размер, D×H (мм)		Ø197×292
Мощность (Вт)		2
Световой поток (лм)		260



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ




COLLADA
TAB

3000 K

Настольный светильник используется для локальной подсветки как в помещениях, так и под открытым небом.

Сенсорная кнопка на корпусе позволяет менять уровень яркости и цвет свечения. Встроенная АКБ обеспечивает до 90 часов автономной работы.

Корпус из алюминия.

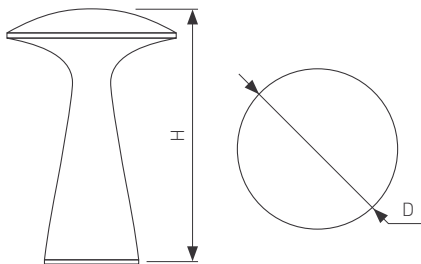

CRI>80



IP54



123°



2 года



044361 | 044368

Размер, D×H (мм)	Ø101×197
Мощность (Вт)	1.5
Световой поток (лм)	110



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛЕЙКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ


ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ЛЕСТНИЦ, СТЕН, ПОЛА

СТРАНИЦЫ

104–115

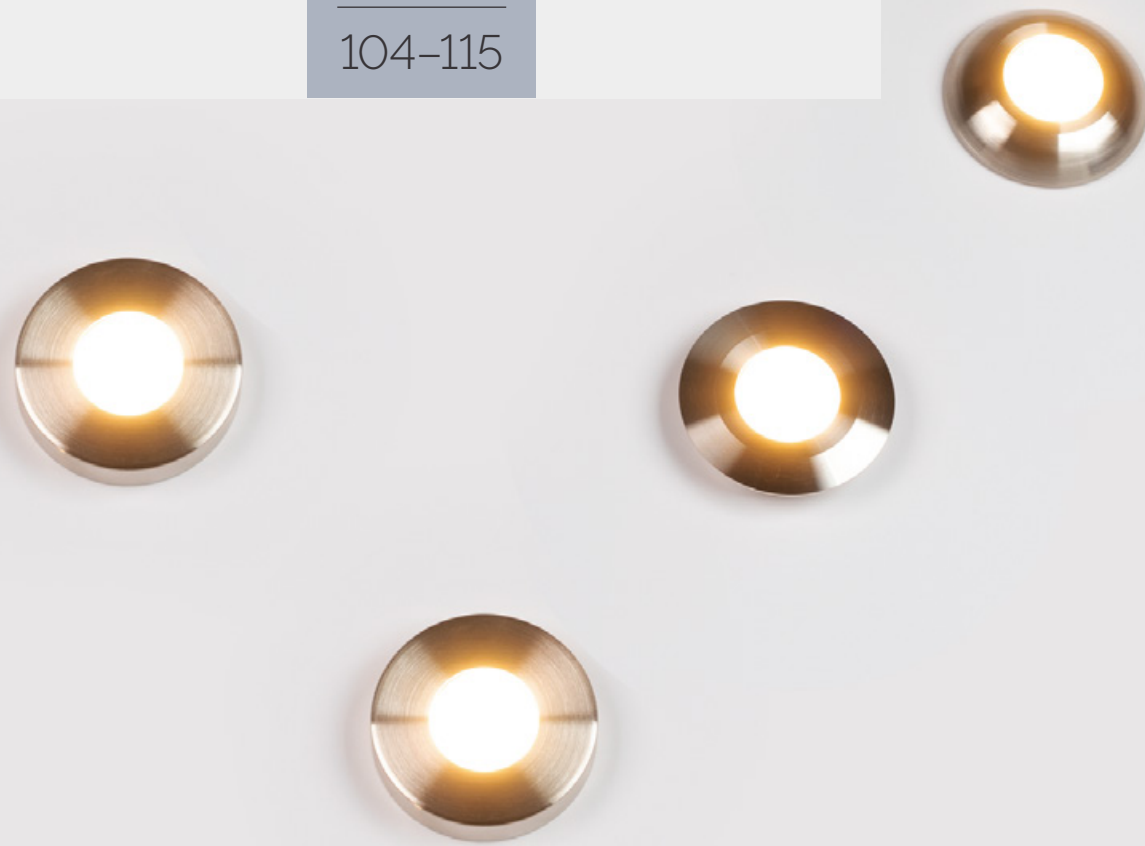

Светильники идеально подойдут для освещения и дополнительной подсветки стен, лестниц, проходов.

Создадут комфортную атмосферу как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Низкое энергопотребление, современный дизайн и высокое качество света — несомненные преимущества светильников для лестниц и пола.



IP65–67






DECK
LAMP

- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки.

Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.

Корпус из металла. Материал экрана — PMMA.



- CRI>80
- IP67
- 120°
- 3 года

Размер, D×H (мм)	Ø40×10.2
Мощность (Вт)	1.2
Световой поток (лм)	85



АКСЕССУАРЫ



Накладка LID Ø49



Накладка LID Ø49



Накладка FLAT Ø50



Накладка DOME Ø49



Накладка ROLL Ø49






DECK
LAMP

- 3000 K
- 4000 K

Миниатюрный светильник-маркер для установки на пол или стену. Сменные декоративные накладки.

Высочайшее качество исполнения, надежность и простой монтаж.

Корпус из металла. Материал экрана — PMMA.



- CRI>80
- IP67
- 120°
- 3 года

Размер, D×H (мм)	Ø56.3×6
Мощность (Вт)	3
Световой поток (лм)	240



АКСЕССУАРЫ



Накладка LID1 Ø65



Накладка LID2 Ø65



Накладка LID4 Ø65



Накладка ROLL Ø65



GAP




031167 | 031166

3000 K

Ультрасовременный и стильный дизайн. Влагозащищенный корпус. Светильники могут выполнять функцию дежурного освещения.

Корпус из металла.



CRI>80



IP65



30°




3 года

Размер, D×H (мм)	Ø70×97	–
Размер, L×W×H (мм)	–	70×70×97
Размер установочного отверстия Ø, D (мм)	Ø62×95	Ø62×95
Мощность (Вт)	3	3
Световой поток (лм)	120	120



TRAIL | 230 В



TRAIL
ВСТРАИВАЕМЫЕ



029962


3000 K

Асимметричное светораспределение и небольшая глубина встраивания. Продуманная конструкция светодиодной части исключает ослепляющий эффект. Монтажный бокс входит в комплект.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

Размер, D×H (мм)	Ø115×37	–	–
Размер, L×W×H (мм)	–	115×115×37	226×76×54
Размер установочного отверстия, (мм)	Ø109×55	109×107×55	214×69×70
Мощность (Вт)	4	4	8
Световой поток (лм)	230	230	330
Форма корпуса	○	□	▭

TRACE | 230 В

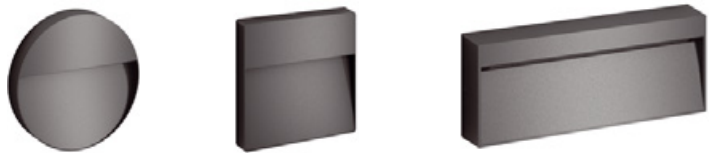

TRACE
НАКЛАДНЫЕ



029958

3000 K

Накладные светильники с небольшой глубиной корпуса. Для освещения входных групп зданий и сооружений, пешеходных галерей и подсветки ступеней.

Асимметричное светораспределение, невероятно приятный и мягкий свет.

Корпус из металла. Рассеиватель из ударопрочного PC.

Размер, D×H (мм)	Ø100×30	Ø215×36	–	–	–
Размер, L×W×H (мм)	–	–	100×100×30	215×215×36	200×80×32
Мощность (Вт)	4	8	4	8	8
Световой поток (лм)	175	300	160	300	300
Форма корпуса	○	○	□	□	▭



LODESTAR
HANDRAIL

3000 K	4000 K
--------	--------

Светодиодный светильник предназначен для встраивания в перила и подсветки лестничных пролетов.

Круглый корпус из нержавеющей стали или алюминия. Два варианта оптики для создания подсветки: 70° или асимметричная 30×60°.

Благодаря высокой степени пылевлагозащиты возможно применять как внутри зданий, так и на улице, например на уличных дорожках, балконах или террасах.

CRI>80

IP67

70° | 30×60°

3 года

Размер, D×H (мм)	Ø28.5×28	
Мощность (Вт)	1.5	
Световой поток (лм)	85	70
Угол излучения	30×60°	70°



ПОДСВЕТКА СТЕН И ПОЛА

ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

ГРУНТОВЫЕ

СТРАНИЦЫ

116–127



Грунтовые круглые модели предназначены для подсветки фасадов зданий, архитектурных объектов, элементов ландшафтного дизайна и растений в парках и садах.

Эффектное ландшафтное освещение при минимальном энергопотреблении. Ударопрочные корпуса светильников выдерживают статичную нагрузку до 2000 кг.

Позволяют создавать одноцветные статичные или многоцветные динамические световые композиции.

Грунтовые линейные светильники эффективно смотрятся в качестве подсветки пешеходных дорожек в парках или в качестве элемента световой навигации офисных или торговых центров.

Продуманная конструкция из высококачественных материалов обеспечит долгую и надежную работу светильников.



IP67





GROUND




026449

3000 K	4000 K
--------	--------

Компактные размеры, высококачественные материалы и продуманная надежная конструкция. Идеально подходит для архитектурного освещения.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

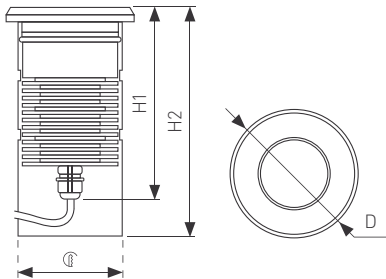

CRI>80

IP67

24 | 20°

3 года

Размер, D×H1/H2 (мм)	Ø65×80/110	Ø110×85/120
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø53×110	Ø100×120
Мощность (Вт)	6	15
Световой поток (лм)	327	1340



GROUND
TILT




032213

3000 K	4000 K
--------	--------

Асимметричная оптика позволяет направить свет на стену здания и получить красивые световые эффекты без ослепляющего воздействия.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

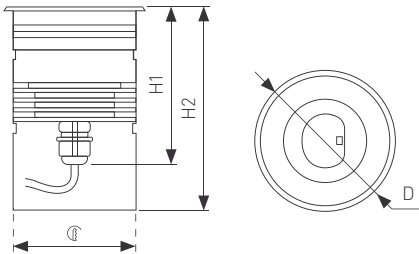

CRI>80

IP67

60-30°

3 года

Размер, D×H1/H2 (мм)	Ø78×78/95
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø66×95
Мощность (Вт)	9
Световой поток (лм)	490-500




GROUND
ZOOM

3000 K

Светильник с изменяемым углом излучения. Универсальный инструмент для архитектурного освещения.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

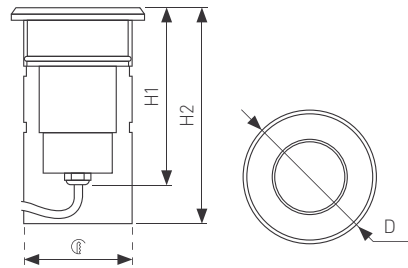

CRI>80



IP67



15–50°
20–40°



3 года

Размер, D×H1/H2 (мм)	Ø80×91/125	Ø100×100/148
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø70×125	Ø93×148
Мощность (Вт)	8	15
Световой поток (лм)	15°: 190–230 50°: 560–590	20°: 550 40°: 980






GROUND
SLIM

3000 K

Встраиваемый светодиодный светильник для грунта и пола. Глубина встройки светильника составляет всего 38 мм.

Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 316 и алюминиевого сплава, имеет стойкое к механическим воздействиям покрытие. Оптический блок закрыт закаленным стеклом. 2 варианта установки светильника.

Комплект для установки в грунт/пол и для встройки в потолок.

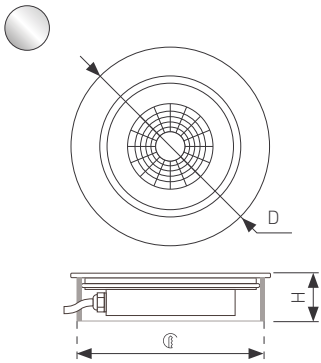

IP67



30 | 35°



3 года

Размер, D×H (мм)	Ø110×38	Ø130×38	Ø150×38	Ø160×38
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø98×35	Ø118×35	Ø138×35	Ø148×35
Мощность (Вт)	6	9	12	15
Световой поток (лм)	400	475	910	1050



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ




032487[2]

LUMILINE

3000 K	4000 K
--------	--------

Монтаж в грунт или бетон. Создание протяженных линий света без видимых стыков. Могут использоваться в пешеходных зонах с небольшим трафиком, на придомовых территориях и аллеях.

Корпус из металла. Экран из PMMA.

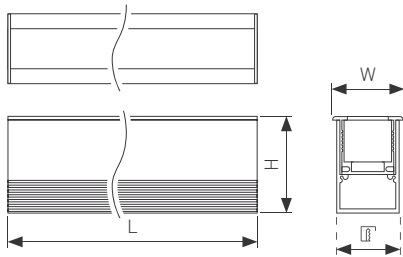

CRI>80

IP67

120°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	500×38×51	1000×38×51
Размер установочного отверстия ⌀, L×W×H (мм)	500×33.2×51	1000×33.2×51
Мощность (Вт)	12	24
Световой поток (лм)	530	1050



АКСЕССУАРЫ



Коннектор-заглушка male IP67 2 pins Ø15



Коннектор соединительный male/female IP67 2 м



Коннектор соединительный female IP67 2 м




LINE
TILT

3000 K	4000 K
--------	--------

Универсальный светильник для установки в горизонтальные или вертикальные поверхности.

Асимметричное светораспределение для подсветки пола, тротуаров, стен, фасадов и других поверхностей внутри помещений и на улице.

Корпус из металла. Экран из оптического закаленного стекла.

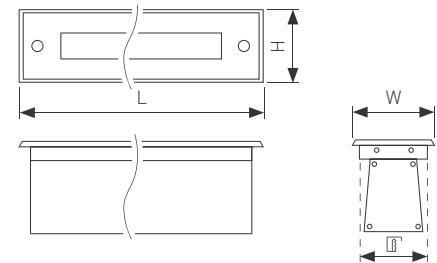

CRI>80

IP67

120°

3 года

Размер, L×W×H (мм)	210×63×78
Размер установочного отверстия  , L×W×H (мм)	190×56×75
Мощность (Вт)	8
Световой поток (лм)	430



ПОДВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ГРУНТОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДСВЕТКА,
СТЕН И ПОЛА

ПЕРЕНОСНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ЛАНДШАФТНЫЕ
СТОЛБИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ
МАЛОМОЩНЫЕ

СВЕТОВЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОТКРЫТЫЕ
НАКЛАДНЫЕ

ФАСАДНЫЕ
UP/DOWN

ФАСАДНЫЕ
ПОТОЛОЧНЫЕ

ПОДВОДНЫЕ

СТРАНИЦЫ

128–133



Подводные светильники.

Универсальные и надежные светильники для подсветки фонтанов, бассейнов и декоративных искусственных водоемов. Великолепное техническое исполнение: **корпуса, выполненные из нержавеющей стали марки AISI 316**, обладают высокой устойчивостью к коррозии и агрессивным средам, равно как и прочные экраны из закаленного стекла увеличенной толщины.

Подводные прожекторы.


Технологичный влагозащищенный корпус из нержавеющей стали и алюминиевого сплава.

Степень защиты от воздействий окружающей среды IP68 обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях. Эксплуатация прожекторов допускается строго под водой.

Для просмотра виртуального тура наведите камеру телефона на QR-код.



IP68





AQUA




3000 K

6000 K

Максимальная надежность и безупречная работа на глубине до 2 м. Эксплуатация только в погруженном состоянии.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из оптического закаленного стекла.

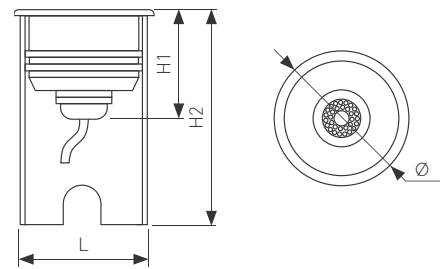

CRI>80

IP68

45 | 25°

3 года

Размер, D×H1/H2 (мм)	Ø45×36/60	Ø85×48/106
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø39×60	Ø74×106
Мощность (Вт)	3	7
Световой поток (лм)	180	564–600

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.




AQUA
COLOR



Подводные светильники для создания светодинамических сценариев.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из оптического закаленного стекла.

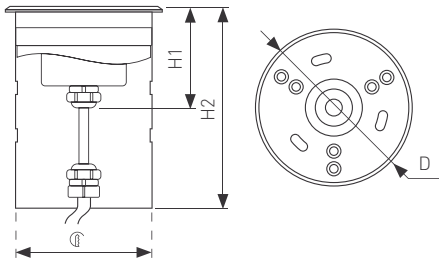

IP68

25°

3 года

Размер, D×H1/H2 (мм)	Ø84×48/106
Размер установочного отверстия Ø, D×H (мм)	Ø74×106
Мощность (Вт)	9
Световой поток (лм)	230

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии






WATER

3000 K

6000 K

Очень высокая степень пылевлагозащиты (IP68). Бесперебойная работа под водой на глубине до 2 м. Поворотная конструкция позволяет направлять свет в нужную сторону.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из закаленного стекла.

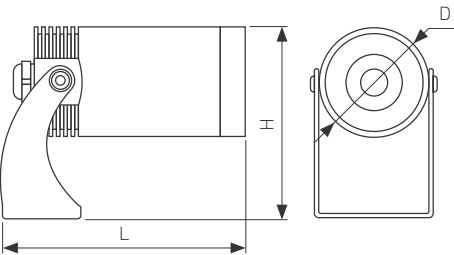

CRI>80

IP68

24°

3 года

Размер, D×L×H (мм)	Ø44×90×81
Мощность (Вт)	8
Световой поток (лм)	550

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии.




WATER
RGBW



Многоцветные световые эффекты и программирование собственных сценариев. Встроенный драйвер для удобства подключения. Возможность соединить до 30 прожекторов в одну линию.

Корпус из серебристой нержавеющей стали 316. Экран из закаленного стекла.

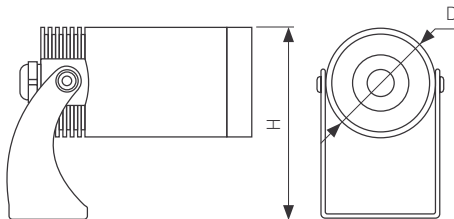

IP68

30 | 24 | 40°

3 года

Размер, D×H (мм)	Ø32×52	Ø44×81	Ø59×103
Мощность (Вт)	4	8	15
Световой поток (лм)	33	230	235

Максимальная глубина установки под водой — 2 м.
Допускается эксплуатация только в погруженном состоянии

