

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия RT/RTW-A120-8-11mm 12V 9.6 W/m



9.6 Вт/м



12 В



CRI>85



IP65




8 мм

ОПИСАНИЕ

- Светодиодная герметичная лента RTW серии A120 шириной 8 мм, мощностью 9.6 Вт/м, степень защиты IP65.
- Напряжение питания 12 В.
- Светодиоды SMD 2835, 60 шт/м, теплого цвета свечения (3000К).
- Индекс цветопередачи CRI>85.
- Минимальный отрезок 25 мм (3 светодиода).
- Применяется для декоративной подсветки любых жилых, коммерческих помещений, декоративной подсветки интерьеров, потолочных ниш, рабочих зон кухни, влажных зон, мебели, рекламных конструкций и витрин.
- Рекомендуется установка на профиль.

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

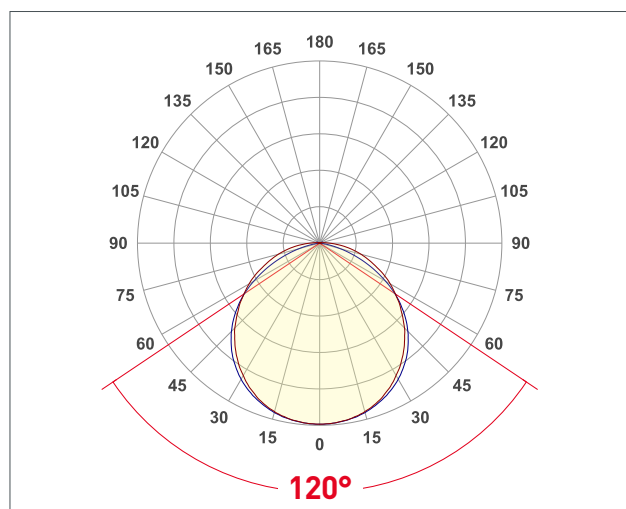

Светодиодные ленты

Герметичные IP65-IP68 до 10 W/m

A120 12V 9.6 W/m IP65-IP68

www.arlight.ru

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	015730(2)
Степень пылевлагозащиты	IP65
Тип светодиода	SMD 2835
Плотность светодиодов	120 шт/м
Минимальный отрезок	25 мм
Каналы управления	1 CH (1 канал - Mono)
Гарантия	2 года

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	WARM  Теплый 3000 K
Индекс цветопередачи, CRI	>85
Угол излучения	120°
Световой поток	830 лм/м
Световая эффективность	89 лм/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	DC 12 В
Максимальная мощность на 1 метр	9.6 Вт/м
Максимальный потребляемый ток	0.8 А/м

ГАБАРИТНЫЕ


Длина	5000 мм
Ширина	8 мм
Высота	2.2 мм
Мин. радиус изгиба	50 мм
Вес упаковки	185 г, катушка 5 м

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ


Диапазон рабочих температур	-30... 45 °C
-----------------------------	--------------



ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

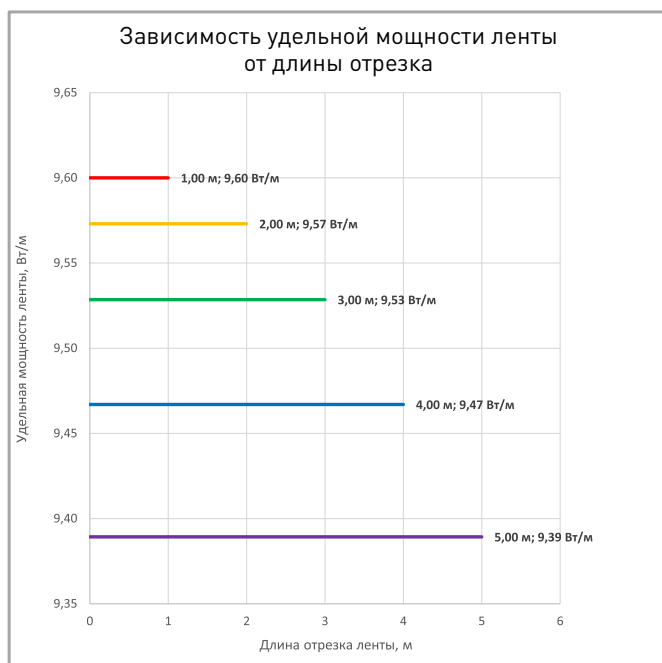

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

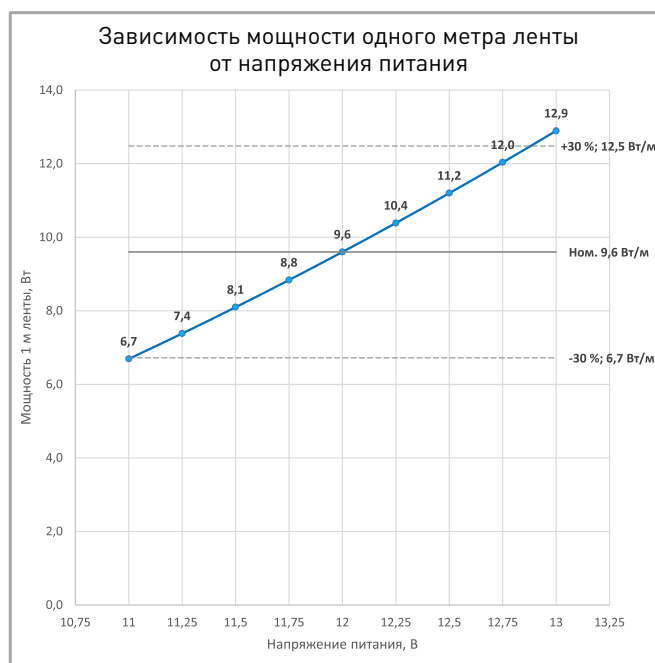

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм ²	2x0.75мм ²	2x1.5мм ²	2x2.5мм ²	2x4мм ²	2x6мм ²	2x10мм ²	
1 м	9 Вт	9 м	13 м	27 м	45 м	71 м	107 м	179 м	1 x 1 м
2 м	17 Вт	5 м	7 м	14 м	23 м	36 м	54 м	90 м	1 x 2 м
5 м	40 Вт	2 м	3 м	6 м	10 м	16 м	23 м	39 м	1 x 5 м
10 м	79 Вт	-	1 м	3 м	5 м	8 м	12 м	19 м	2 x 5 м
20 м	158 Вт	-	-	1 м	2 м	4 м	6 м	10 м	4 x 5 м
50 м	396 Вт	-	-	-	-	-	-	4 м	10 x 5 м

* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

** Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT/RTW-A120-8-11mm 12V 9.6 W/m



9.6 Вт/м



12 В



IP65



CRI>85



Мин. отрезок 25 мм,
LED SMD 2835 (3 шт)

СЕРИЯ RT/RTW-A120-8-11MM 12V 9.6 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
013239	COOL  Холодный 8000 К	1000 лм/м	108 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
012334	WHITE  Белый 6000 К	980 лм/м	105 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
042287	DAY  Дневной 5000 К	950 лм/м	102 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
012341	DAY  Дневной 4000 К	940 лм/м	101 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
034446	WARM  Теплый 3500 К	940 лм/м	101 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
024116	WARM  Теплый 3000 К	920 лм/м	99 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
012335	WARM  Теплый 2700 К	900 лм/м	97 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
018091	WARM  Теплый 2400 К	880 лм/м	95 лм/Вт	>85	IP20	8 мм	5 м
015897	PINK  Розовый	240 лм/м	26 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
012812	UVA  Ультрафиолет 400 nm	10 лм/м	1 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
012330	BLUE  Синий 470 nm	175 лм/м	19 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
012331	GREEN  Зеленый 525 nm	690 лм/м	74 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
012328	YELLOW  Желтый 590 nm	80 лм/м	9 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
015902	ORANGE  Оранжевый 610 nm	610 лм/м	66 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
012329	RED  Красный 625 nm	240 лм/м	26 лм/Вт		IP20	8 мм	5 м
016838	COOL  Холодный 10000 К	900 лм/м	97 лм/Вт	>85	IP65	8 мм	5 м
014637	WHITE  Белый 6000 К	880 лм/м	95 лм/Вт	>85	IP65	8 мм	5 м
015441	DAY  Дневной 4000 К	850 лм/м	91 лм/Вт	>85	IP65	8 мм	5 м
015730	WARM  Теплый 3000 К	830 лм/м	89 лм/Вт	>85	IP65	8 мм	5 м
014798	BLUE  Синий 470 nm	180 лм/м	19 лм/Вт		IP65	8 мм	5 м
014792	GREEN  Зеленый 525 nm	750 лм/м	81 лм/Вт		IP65	8 мм	5 м
014883	YELLOW  Желтый 590 nm	160 лм/м	17 лм/Вт		IP65	8 мм	5 м
014880	RED  Красный 625 nm	200 лм/м	22 лм/Вт		IP65	8 мм	5 м
022318	WHITE  Белый 6000 К	860 лм/м	92 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
022319	DAY  Дневной 4000 К	830 лм/м	89 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
022320	WARM  Теплый 3000 К	810 лм/м	87 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
028547	WARM  Теплый 2700 К	790 лм/м	85 лм/Вт	>85	IP67	10 мм	5 м
033895	COOL  Холодный 10000 К	860 лм/м	92 лм/Вт	>70	IP68	11 мм	5 м
033784	WHITE  Белый 6000 К	840 лм/м	90 лм/Вт	>85	IP68	11 мм	5 м
034002	DAY  Дневной 4000 К	810 лм/м	87 лм/Вт	>85	IP68	11 мм	5 м
033901	WARM  Теплый 3000 К	790 лм/м	85 лм/Вт	>85	IP68	11 мм	5 м
033792	GREEN  Зеленый 525 nm	500 лм/м	54 лм/Вт		IP68	11 мм	5 м
033903	YELLOW  Желтый 590 nm	150 лм/м	16 лм/Вт		IP68	11 мм	5 м
033793	RED  Красный 625 nm	175 лм/м	19 лм/Вт		IP68	11 мм	5 м



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ознакомьтесь
с инструкцией



Отключите питание



Обезжирьте поверхность
профиля



Снимите защитную
пленку с ленты



Не давите
на светодиоды



Рекомендуется пайка
для надежности
соединения



Допустимые направления
и минимальный радиус
изгиба ленты



ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах



Не сгибать
под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать



Не сгибать



ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты RT/RTW-A120-8-11mm 12V 9.6 W/m
выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 60 до 96 Вт

12 В

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


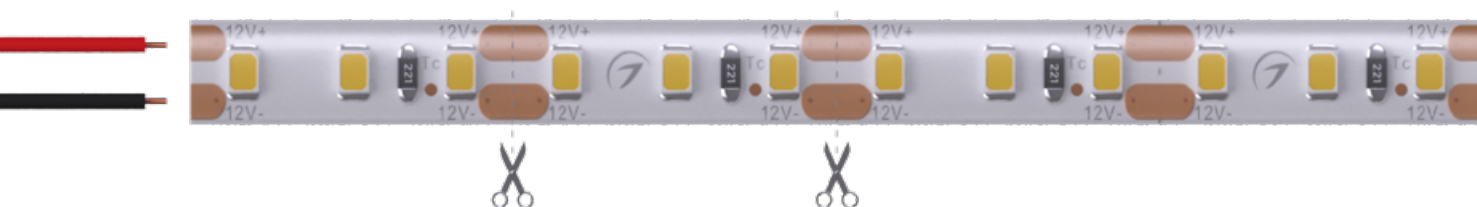



Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

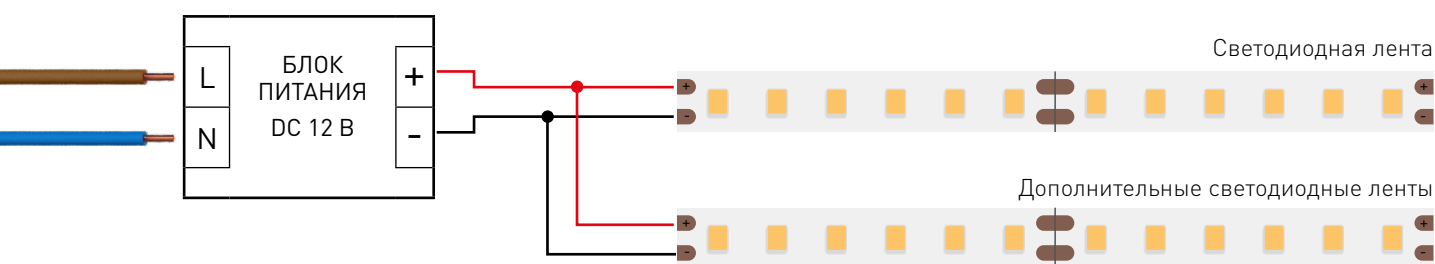

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

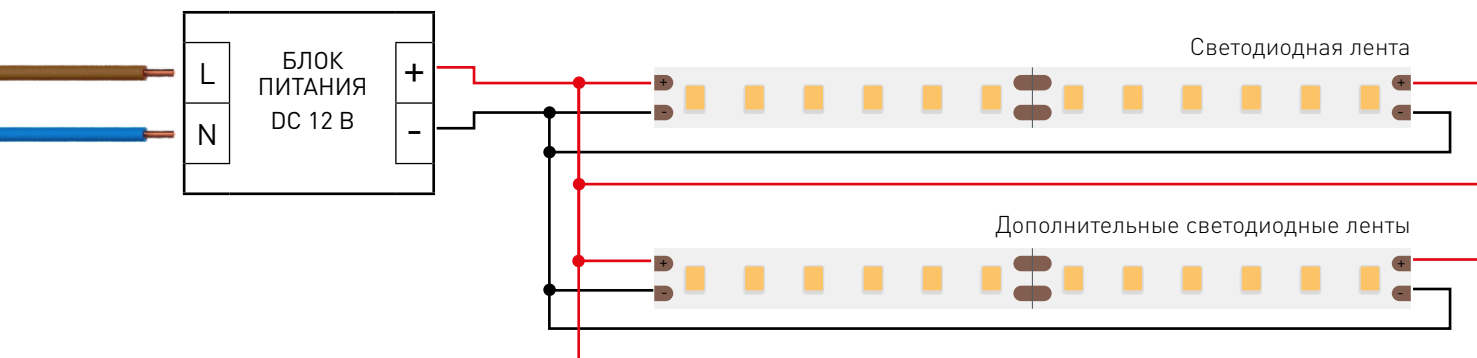

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT/RTW-A120-8-11mm 12V 9.6 W/m



9.6 Вт/м



12 В



IP65



CRI>85

УПАКОВКА



Катушка		5 м
Вес упаковки		185 гр
Вес транспортной коробки		37 кг