


ГЕРМЕТИЧНАЯ ЛЕНТА WAVE-TOP-A560



Пример применения с аксессуаром «Крепление для герметичной ленты серии MOONLIGHT D13»

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

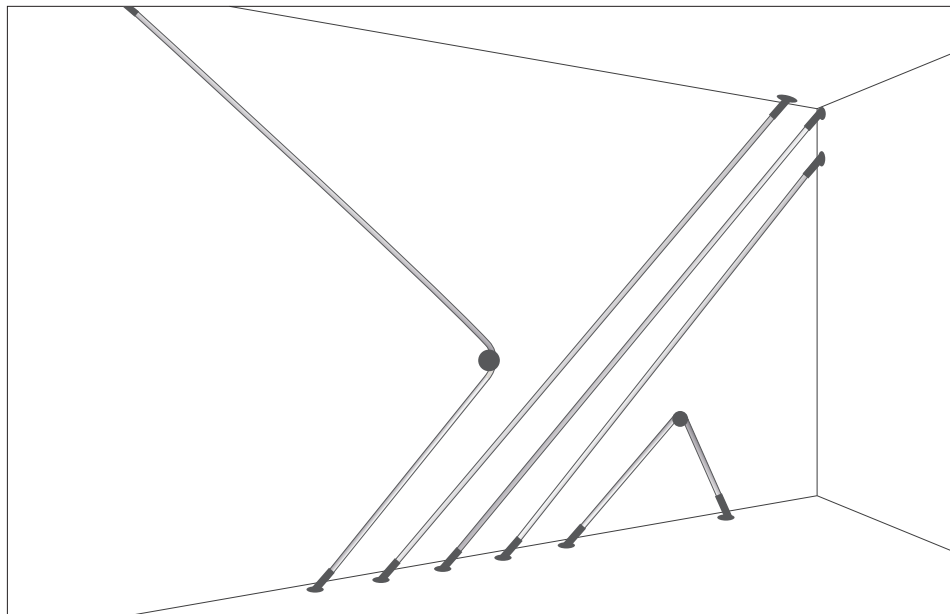

ВНИМАНИЕ!

При необходимости резка ленты возможна по обращению в наш Сервисный центр.
Монтаж «гибкого неона» должен выполняться только квалифицированным специалистом.
Перед монтажом или проведением любых работ с «гибким неоном» отключите электропитание.
Не включайте питание до завершения установки.
Монтаж должен выполняться при температуре воздуха выше 0 °С.
При монтаже строго соблюдайте приведенные ниже требования и рекомендации.


НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ



НЕ НАСТУПАТЬ



МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА*



* См. в инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Не допускается изгиб под прямым углом, так как это не соответствует минимально допустимому радиусу изгиба!
Минимальный радиус изгиба указан в инструкции по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ!

«Гибкий неон» должен транспортироваться и переноситься в смотанном виде.
Не разматывайте «гибкий неон» до его фиксации, чтобы не подвергать излишним механическим нагрузкам.
Разматывание производится на ровной поверхности, непосредственно перед фиксацией на место установки.
Не допускайте трения о землю или другие поверхности.
Не включайте «гибкий неон» в катушке более чем на 1 минуту. Это приведет к перегреву «гибкого неона», изменению его параметров и преждевременному отказу.


Инструкция предназначена для артикулов: 051445, 051447, 047806, 051452. Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Список действующих артикулов см. на сайте arlight.ru. Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий. Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА


1 Распакуйте крепление и ленту.




2 Габаритные размеры готовой установки.

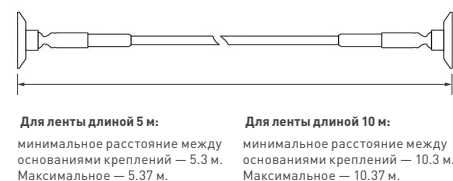


3 Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на круглом основании крепления А.




4 Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.

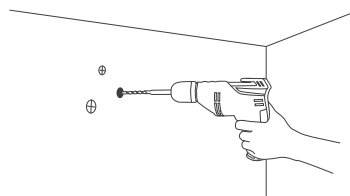


5 Установите дюбели в отверстия с помощью молотка.




6 Вставьте держатель с шарниром А в основание крепления А, как показано на рисунке.



7 Соедините крепление с насадкой, установленной на ленту, как показано на рисунке.

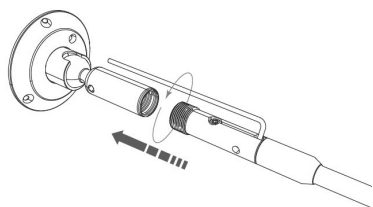


8 Завершите монтаж установки, как показано на рисунке. Затем вставьте провод питания в отверстие для провода в основании крепления А и подключите ленту к источнику питания.

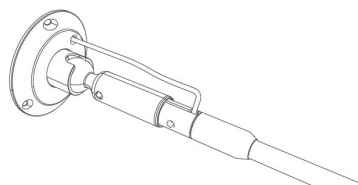


ВНИМАНИЕ! Включать источник питания в сеть можно только после полной установки вместе с креплением!


9 Зафиксируйте крепление А на стене и прикрутите его с помощью шурупов к поверхности.



10 После того как крепление А будет установлено, закройте отверстия под шурупы в основании крепления силиконовыми заглушками.



11 Повторите все вышеперечисленные шаги с креплением Б. По завершении монтажа всей установки отрегулируйте натяжение ленты, чтобы добиться нужного результата.



✓ По завершении монтажа всей установки подключите источник питания к сети и включите ленту. Готово!



ВНИМАНИЕ! **ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГИБКОГО НЕОНА»** **СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:**

- Если «гибкий неон» загрязнен или подвергался воздействию влаги, то монтаж и эксплуатацию можно осуществлять только после очистки и проверки состояния «гибкого неона» по всей длине.
- Для подключения применяйте только специально разработанные кабели питания с коннекторами марки Arlight. Соблюдайте полярность подключения.
- Используйте только комплектующие, идущие в комплекте с «гибким неоном», или совместимые аксессуары, описанные в инструкции.
- Перед включением убедитесь, что все соединения герметичны и электрически изолированы.
- Во избежание утечки тока или короткого замыкания не допускайте загрязнения поверхности и мест соединения и подключения.
- Убедитесь, что «гибкий неон» устанавливается на жесткой и неподвижной поверхности.
- Не накрывайте «гибкий неон», не используйте в закрытых пространствах, не располагайте отрезки «неона» вплотную друг к другу, обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
- Не подвешивайте и не закрепляйте что-либо на ленте — например, вывески.