

СВЕТИЛЬНИКИ MS-FLOW-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии MS-FLOW-BUILT предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- Мгновенное включение.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>92
Коэффициент пульсаций	<1%
Степень пылевлагозащиты	IP20
Тип монтажа	Встраиваемый
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Угол поворота светоизлучающего модуля	355°
Угол наклона светоизлучающего модуля	30°
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	0... +40 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



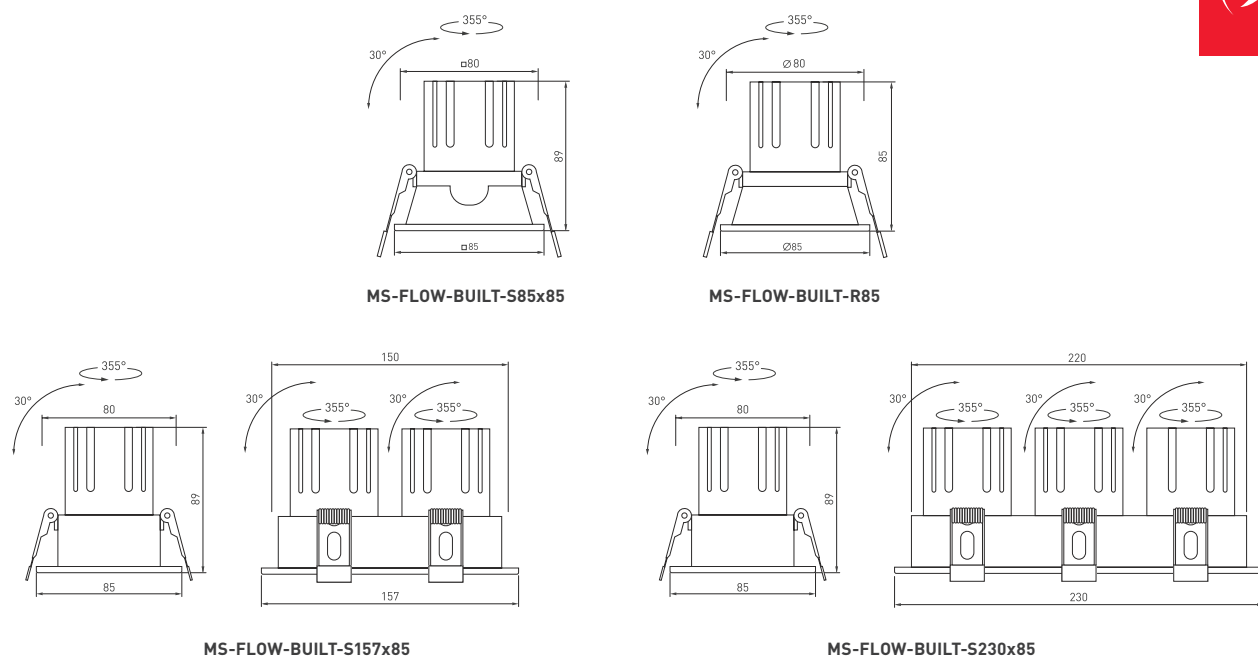


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице моделей.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

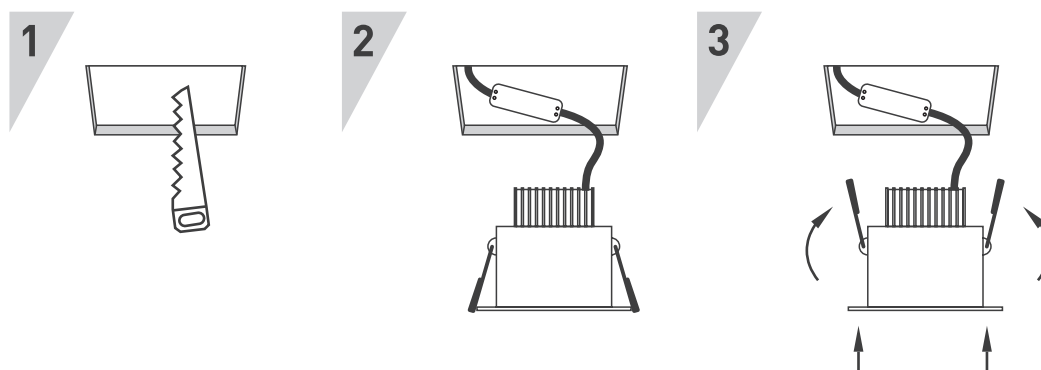


Рис. 2. Установка и подключение светильника





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника (D×H)/(L×W×H)	Размеры отверстия для установки (D1)/(L1×W1)	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060948	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000	6 Вт	38°	600 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
060949	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
060920	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
060924	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
060923	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
061249	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000	6 Вт	15°	600 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
061250	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
061251	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
061252	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
061253	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
061254	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
060917	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
060911	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
060912	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
060918	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
060915	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
060916	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
061238	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
061239	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
061240	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
061242	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
061241	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
061243	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника (D×H)/(L×W×H)	Размеры отверстия для установки (D1)/(L1×W1)	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060940	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000	6 Вт	15°	600 лм	85×85×89 мм	80×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
060944	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
060943	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
060939	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
060942	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
060941	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
061255	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000	6 Вт	15°	600 лм	85×85×89 мм	80×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
061256	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
061257	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
061260	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
061258	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
061259	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055899	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	85×85×89 мм	80×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
055929	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
055930	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
053777	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
055916	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
055918	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055900	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	85×85×89 мм	80×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
055931	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
055932	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
055893	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
055924	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
055923	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника (D×H)/(L×W×H)	Размеры отверстия для установки (D1)/(L1×W1)	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060938	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000	12 Вт	38°	1200 лм	157×85×89 мм	150×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
060936	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
060932	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		15°					4000 К	Белый дневной
060935	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
060934	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
061261	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	157×85×89 мм	150×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
061262	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
061263	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
061265	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
061266	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
061267	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055933	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000	24 Вт	15°	2400 лм	157×85×89 мм	150×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
055902	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
060860	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000 (WH, 38 deg, DALI2)		38°					4000 К	Белый дневной
055934	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
055919	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
053778	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
055920	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055935	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000	24 Вт	15°	2400 лм	157×85×89 мм	150×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
055901	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
055936	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
055925	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
055894	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
055926	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника (D×H)/(L×W×H)	Размеры отверстия для установки (D1)/(L1×W1)	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060927	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000	18 Вт	15°	1800 лм	230×85×89 мм	220×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
060931	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
060930	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
060926	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
060929	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
060928	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
061268	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000	18 Вт	15°	1800 лм	230×85×89 мм	220×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
061269	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
061270	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
061271	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
061272	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
061273	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055937	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000	36 Вт	15°	3600 лм	230×85×89 мм	220×80 мм	белый	4000 К	Белый дневной
055938	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
055903	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
055921	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
055922	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
053780	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый
055940	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000	36 Вт	15°	3600 лм	230×85×89 мм	220×80 мм	черный	4000 К	Белый дневной
055941	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		38°					4000 К	Белый дневной
055904	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		55°					4000 К	Белый дневной
055927	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		15°					3000 К	Белый теплый
055928	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		38°					3000 К	Белый теплый
055895	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		55°					3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.

